


雨水浸透枡標準構造図

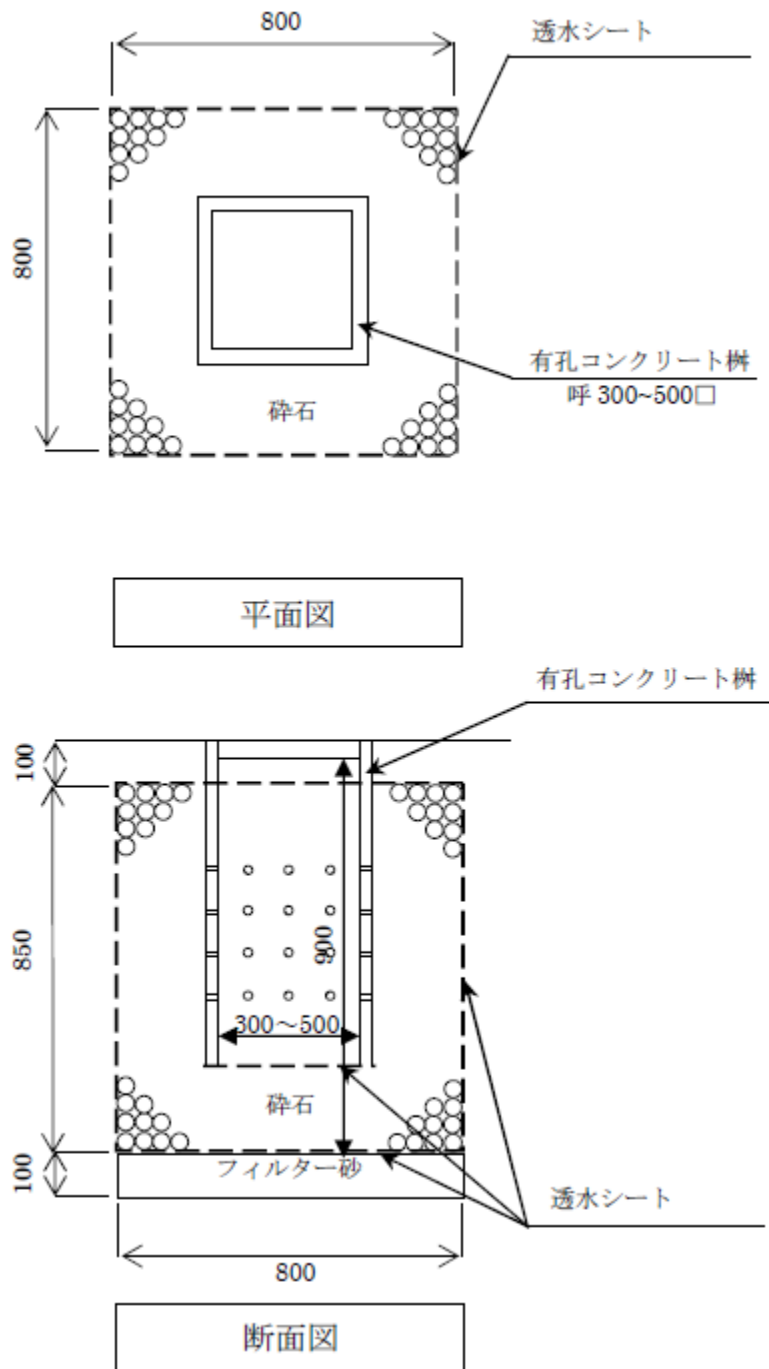

- ・ 碎石は、浸透能力を確保するため単粒度碎石（粒径 20~40 mm，有効径より大きいもの）を用いる。
- ・ 浸透枡に透水シートを巻くこと等により孔の目詰まりや浸透枡の埋塞を防止し，浸透能力が確保できる場合は，碎石層に単粒度碎石以外の碎石を使用しても支障ないものとする。