


側面図
S=1/20

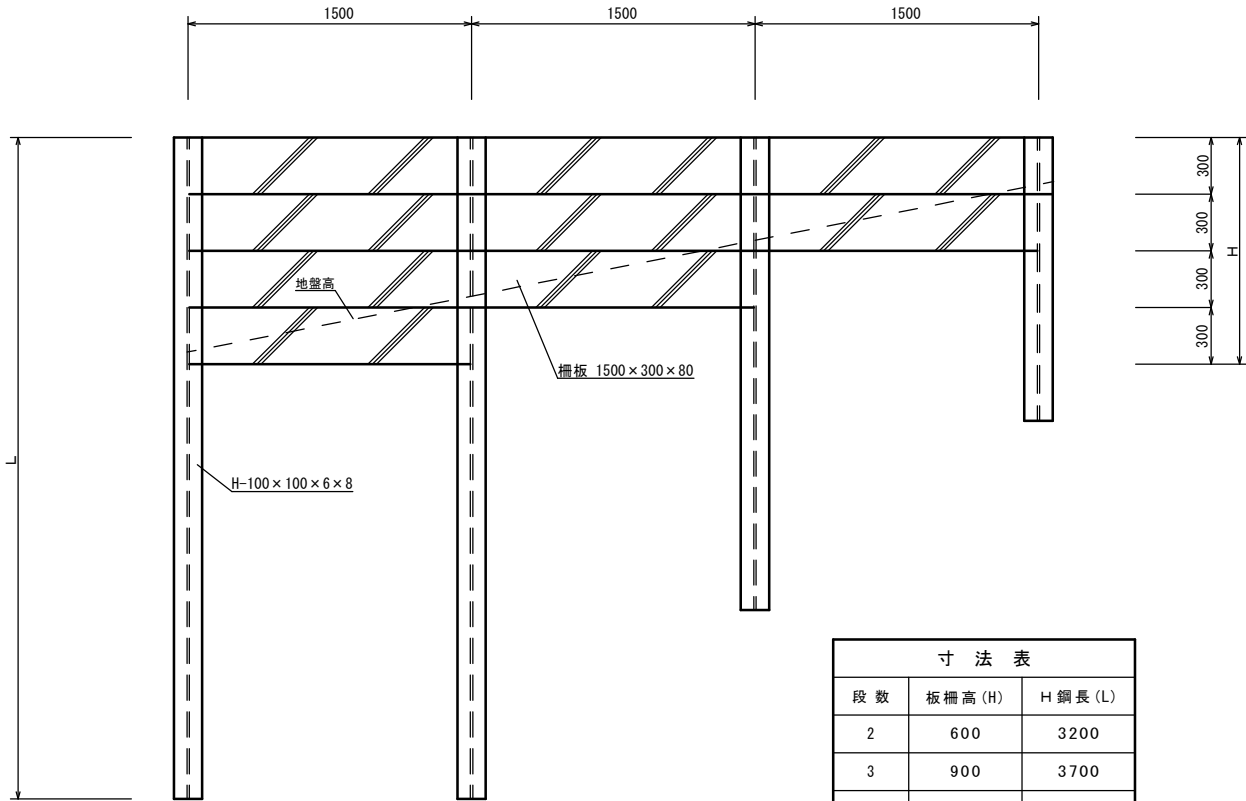

寸法表		
段数	板柵高(H)	H鋼長(L)
2	600	3200
3	900	3700
4	1200	4700

H鋼柵板土留A		
材料表 (L=3.00m (2段:L=3.00m))		
名称	算式	数量
H 形鋼	H-100 x 100 x 6 x 8 L=3.20	2.0本
柵板	300 x 60 x 1500	4枚

H鋼柵板土留B		
材料表 (3段:L=34.50m)		
名称	算式	数量
H 形鋼	H-150 x 150 x 7 x 10 L=3.70	22.0本
柵板	300 x 100 x 1500	60枚

H鋼柵板土留C		
材料表 (4段:L=56.50m)		
名称	算式	数量
H 形鋼	H-150 x 150 x 7 x 10 L=4.70	48.0本
柵板	300 x 100 x 1500 300 x 100 x 1000	176枚 4枚

工事名	令和 4 年度 第 24 号
	市道 I 級 1 号線実施設計委託
路線名	市道 I 級 1 号線
工事箇所	土浦市今泉地内
図面種別	土留展開図
縮尺	S=1:250
図面番号	全 16 葉の内 15 号
作成年月日	令和 5 年 8 月 27 日
土浦市建設部道路建設課	