


2階平面図

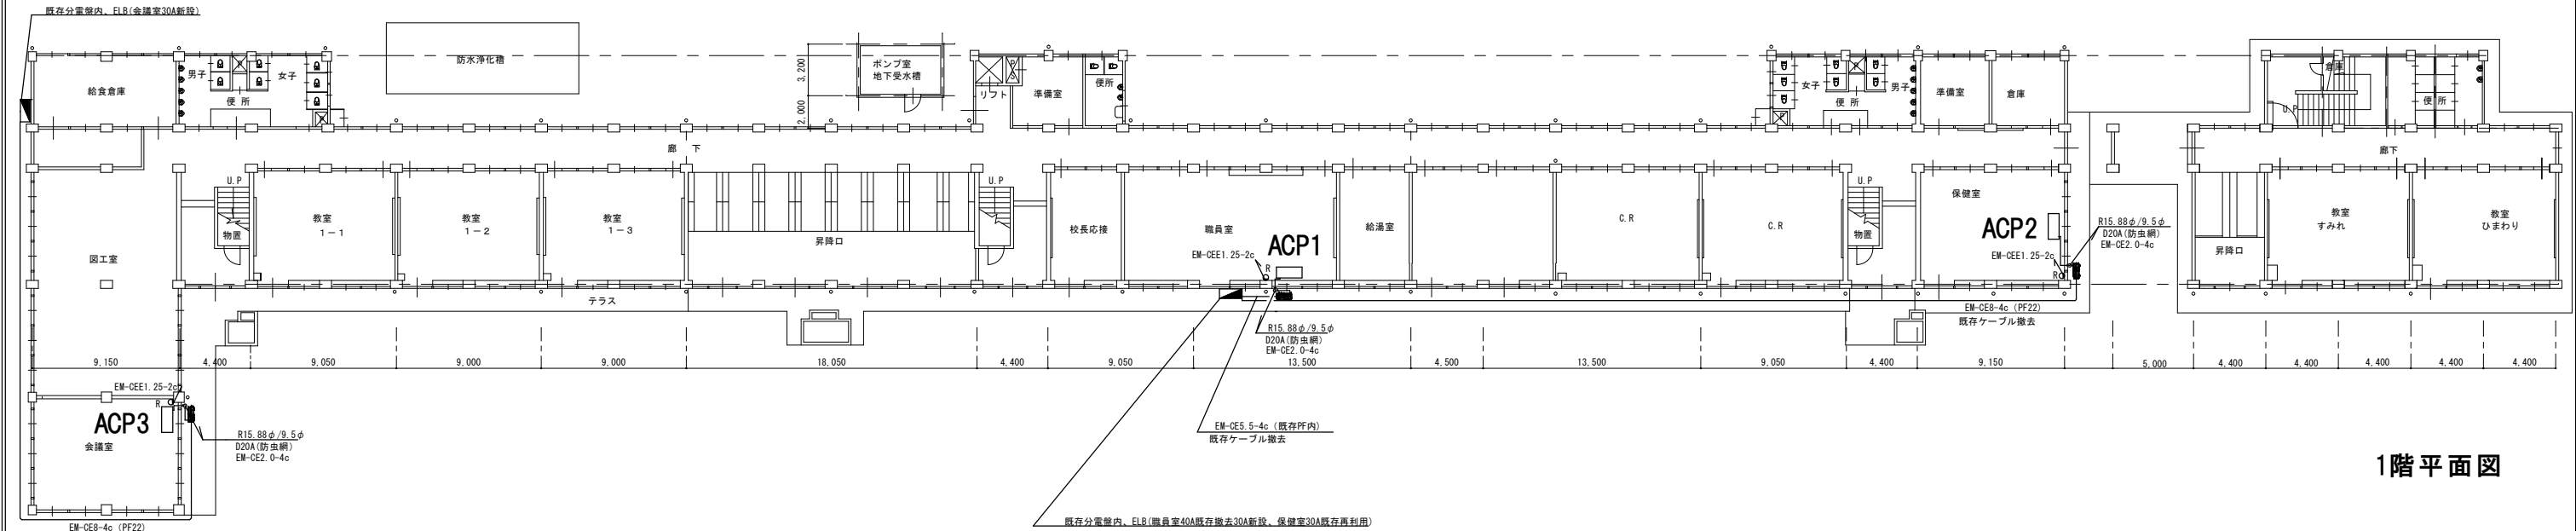

1階平面図

機器表

ACP1	空冷パッケージエアコン（室内機 x 1、室外機 x 1）既存撤去更新	ACP2	空冷パッケージエアコン（室内機 x 1、室外機 x 1）既存撤去更新
	1 階職員室、台数 1 組		1 階保健室、台数 1 組
	天吊形シングル（4 馬力相当）、		天吊形シングル（5 馬力相当）、
	冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW		冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW
	ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ、室外機防護ネット(前面・側面・後面)、		ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ、室外機防護ネット(前面・側面・後面)、
	室外機転倒防止金具、防振ゴム x 2、吊りボルト撤去新設、振れ止め撤去新設 他一式		室外機転倒防止金具、防振ゴム x 2、吊りボルト撤去新設、振れ止め撤去新設 他一式
	コンクリート製スライドブロック既存再利用、天井撤去再取付		コンクリート製スライドブロック既存再利用、天井撤去再取付
ACP3	空冷パッケージエアコン（室内機 x 1、室外機 x 1）既存撤去更新	ACP4	空冷パッケージエアコン（室内機 x 1、室外機 x 1）新設
	1 階会議室、台数 1 組		2 階会議室、台数 1 組
	天吊形シングル（6 馬力相当）、		天吊形シングル（3 馬力相当）、
	冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW		冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW
	ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ、室外機防護ネット(前面・側面・後面)、		ワイヤードリモコン、ドレンアップメカ、室外機防護ネット(前面・側面・後面)、
	室外機転倒防止金具、防振ゴム x 2、吊りボルト撤去新設、振れ止め撤去新設 他一式		室外機転倒防止金具、防振ゴム x 2、吊りボルト撤去新設、振れ止め撤去新設 他一式
	コンクリート製スライドブロック既存再利用、天井撤去再取付		コンクリート製スライドブロック新設、天井撤去再取付

保温外装（室内樹脂製、室外SUS）