


構 造 図 (2)


歩道巻込部
1・2工区

平 面 図 S=1:50

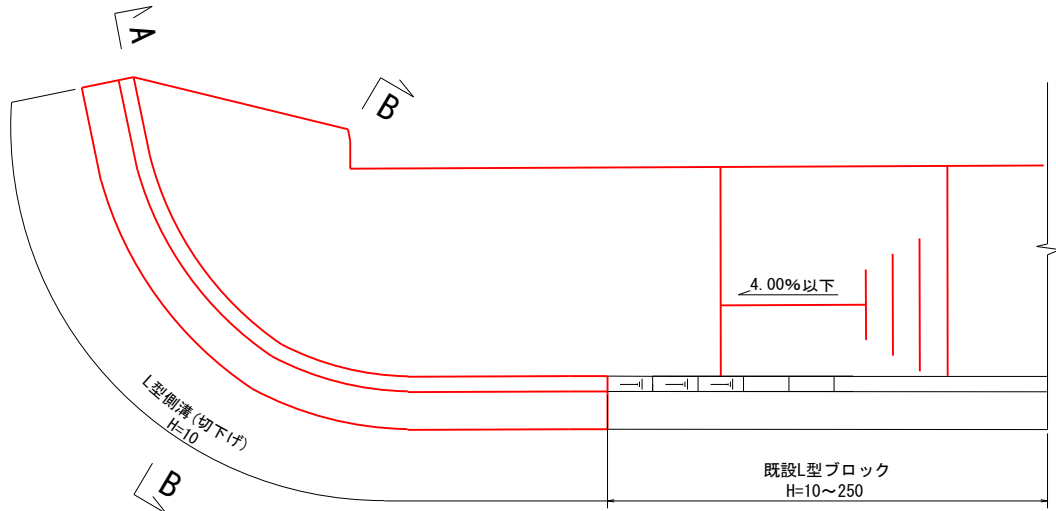


A

A - A S=1:50

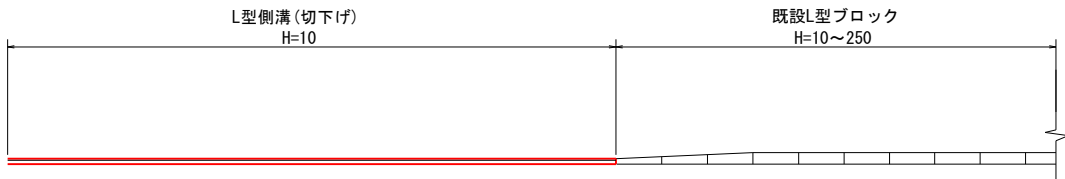


* 新設境界ブロックと既設の斜型で段差が出る為、現場切り欠き加工等をする

B - B S=1:50

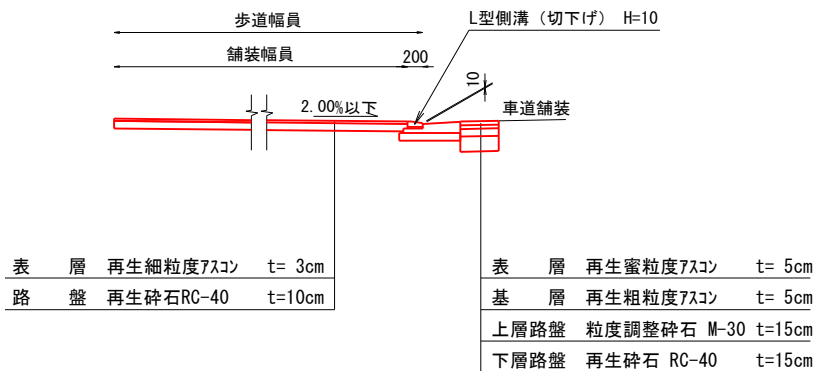

L型側溝（切下げ）S=1:10
低型+現場打ちコンクリート

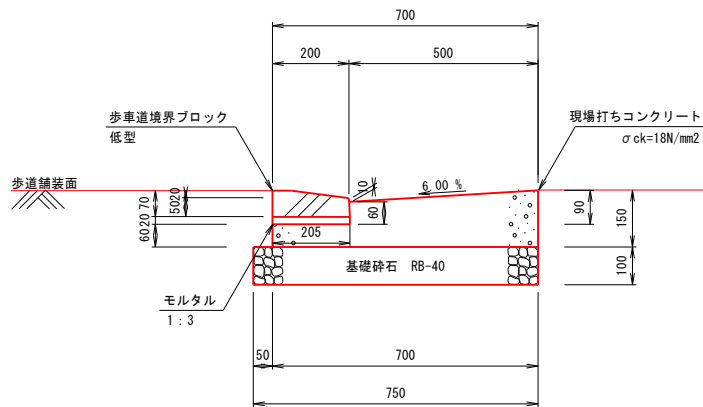

L型側溝（切下げ）低型+現場打ちコンクリート 10.0m 当り材料表			
名 称	形状・寸法	計 算	数 量
歩車道境界ブロック 低型		10.0÷0.6m/個 18kg/個	16.5 個
コンクリート砂		(0.06+0.15)×10.0	2.1 m ²
現場打ちコンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.205×0.06+((0.15+0.12)×0.5/2)×10.0	0.69 m ³
基礎碎石	RB-40, t=100	0.750×10.0	7.5 m ²
モルタル	1:3, t=20	0.205×0.02×10.0	0.04 m ³