


## ボックスカルバート割付図

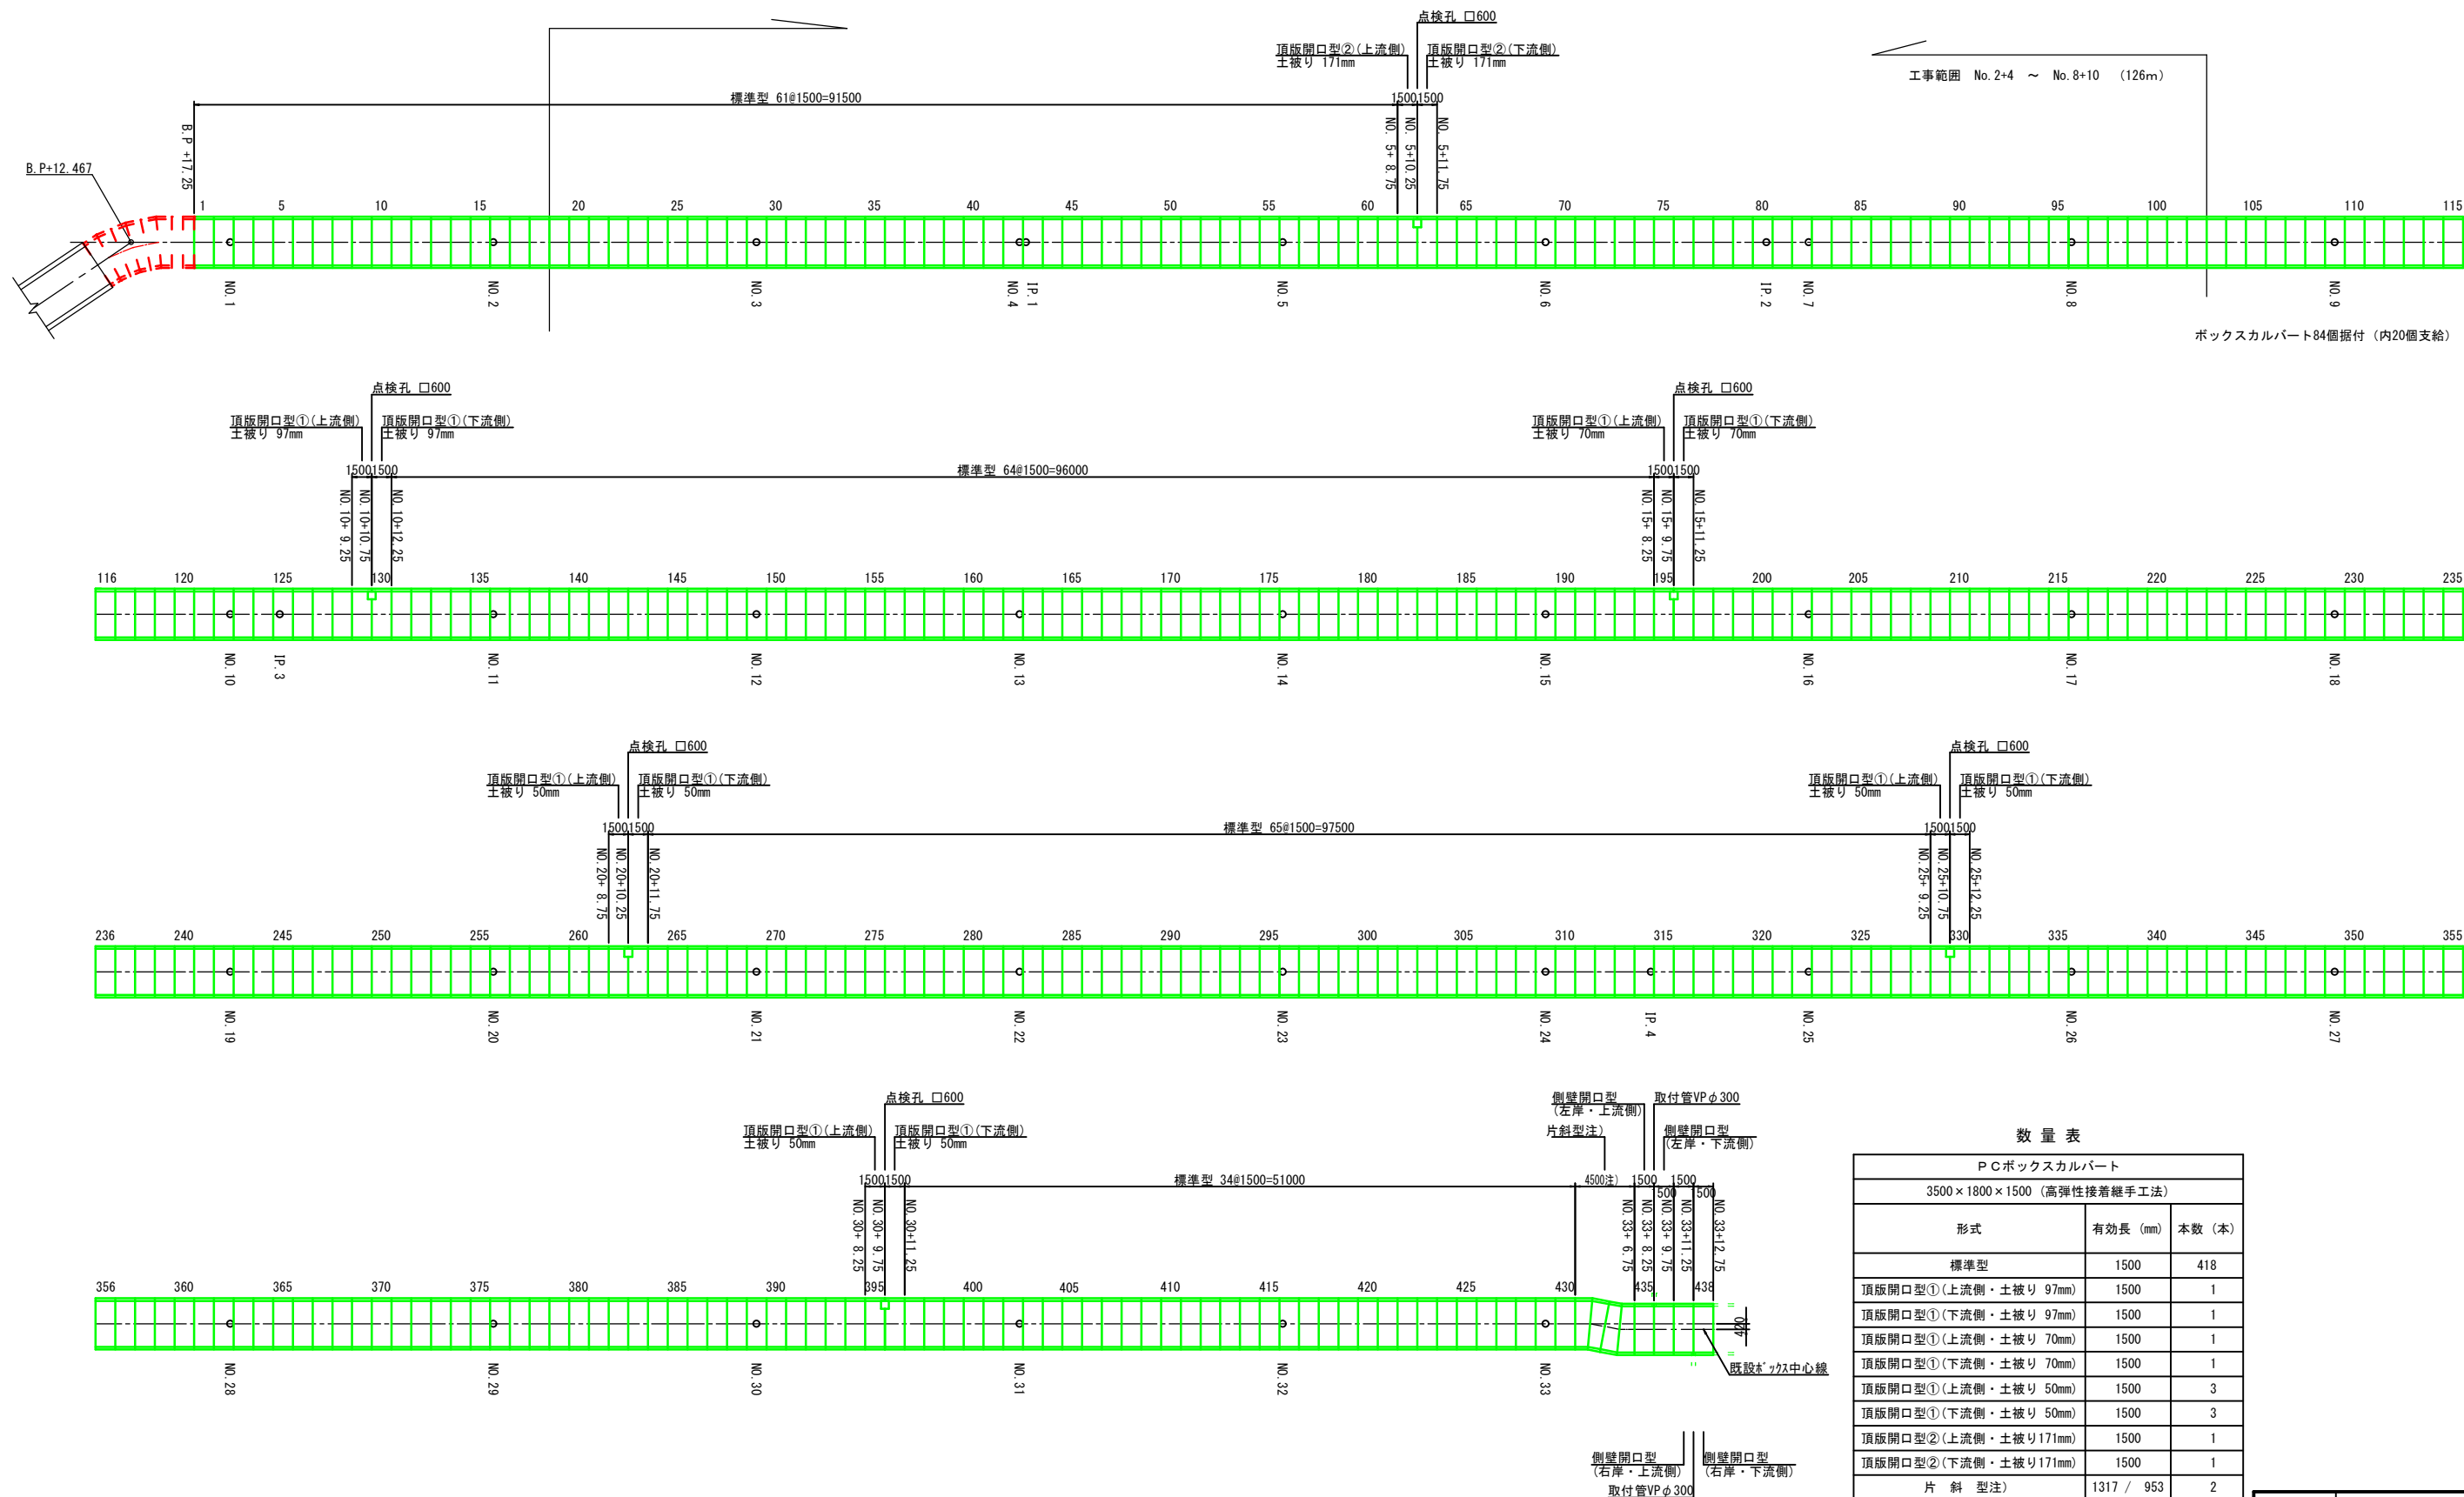

| 数 量 表                      |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| P Cボックスカルバート               |            |        |
| 3500×1800×1500 (高弾性接着継手工法) |            |        |
| 形式                         | 有効長 (mm)   | 本数 (本) |
| 標準型                        | 1500       | 418    |
| 頂版開口型① (上流側・土披り 97mm)      | 1500       | 1      |
| 頂版開口型① (下流側・土披り 97mm)      | 1500       | 1      |
| 頂版開口型① (上流側・土披り 70mm)      | 1500       | 1      |
| 頂版開口型① (下流側・土披り 70mm)      | 1500       | 1      |
| 頂版開口型① (上流側・土披り 50mm)      | 1500       | 3      |
| 頂版開口型① (下流側・土披り 50mm)      | 1500       | 3      |
| 頂版開口型② (上流側・土披り171mm)      | 1500       | 1      |
| 頂版開口型② (下流側・土披り171mm)      | 1500       | 1      |
| 片 斜 型注)                    | 1317 / 953 | 2      |
| 片 斜 型注)                    | 953 / 1317 | 2      |
| 側壁開口型 (左岸・上流側)             | 1500       | 1      |
| 側壁開口型 (左岸・下流側)             | 1500       | 1      |
| 側壁開口型 (右岸・上流側)             | 1500       | 1      |
| 側壁開口型 (右岸・下流側)             | 1500       | 1      |
| 計                          |            | 438    |

注) H23工事にて設計変更により片斜型に変更した。

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 工 事 名               | 令和      年度      第      号 |
| 路 線 名               |                          |
| 工事箇所                | 土浦市木田余地内                 |
| 図面種別                | ボックスカルバート割付図             |
| 縮    尺              | S=1:250                  |
| 図面番号                |                          |
| 作成年月日               |                          |
| 土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課 |                          |