令和　年　月

側　溝　展　開　図

S=1:50

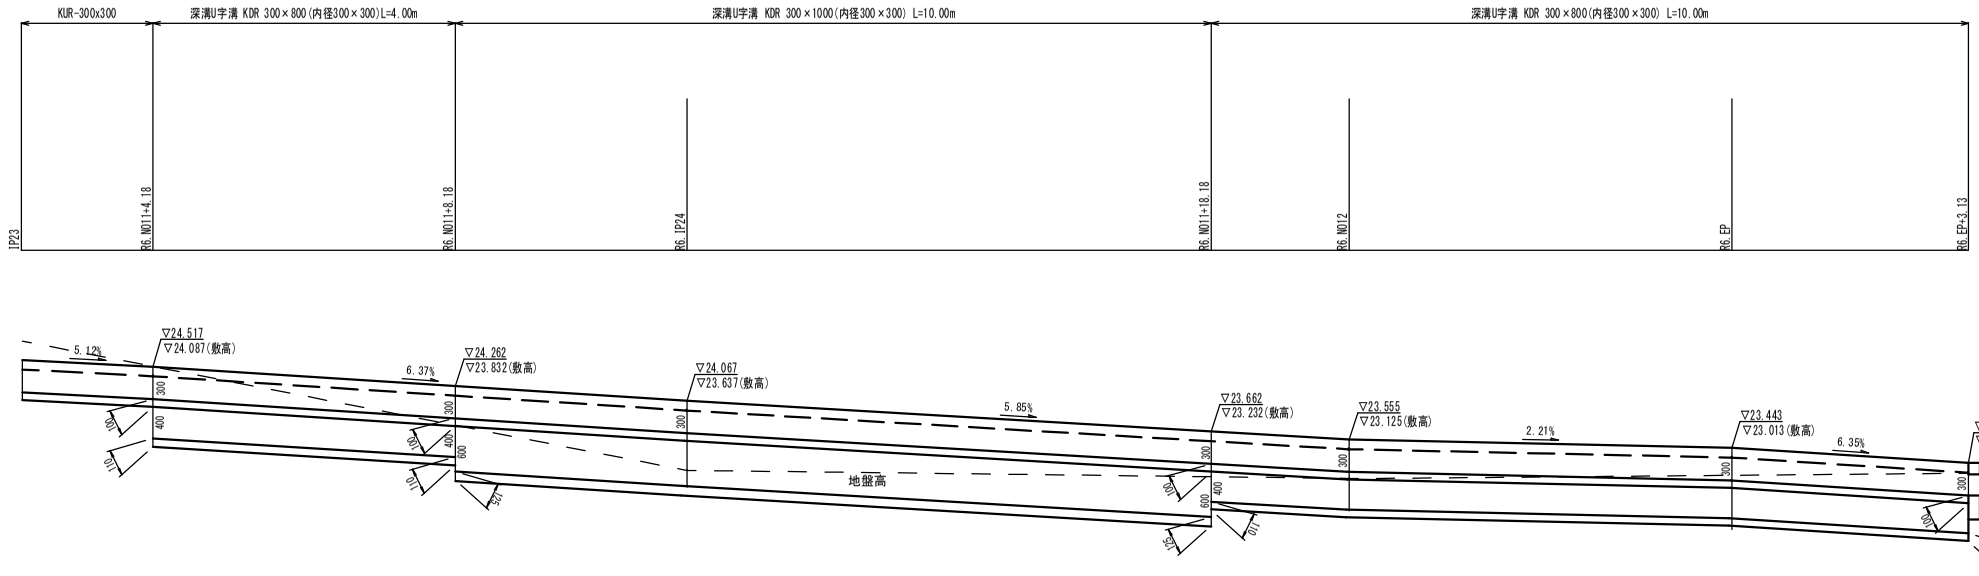

深溝U字溝 KDR 300×800×2000



深溝U字溝 KDR 300×1000×2000



材料表

インバートコンクリート F18-8-20BB			1式当り
名　称	形状・寸法	算　式	数　量
深溝U字溝	KDR 300×800 底版突出 b=400	(0.100+0.100)×1/2×0.300×4.00	0.120 m3
		(0.100+0.100)×1/2×0.300×10.00	0.300 m3
深溝U字溝	KDR 300×1000 底版突出 b=700	(0.100+0.100)×1/2×0.300×10.00	0.300 m3
		合　計	0.720 m3

材料表

中込砕石　RB-40			1式当り
名　称	形状・寸法	算　式	数　量
深溝U字溝	KDR 300×800 底版突出 b=400	(0.400+0.400)×1/2×0.300×4.00	0.480 m3
		(0.400+0.400)×1/2×0.300×10.00	1.200 m3
深溝U字溝	KDR 300×1000 底版突出 b=700	(0.600+0.600)×1/2×0.300×10.00	1.800 m3
		合　計	3.480 m3

施工年度	令 和　7　年 度
工 事 名	07道建生工第６号 市道千鳥ケ丘９号線外改良工事
路 線 名	市道千鳥ケ丘9号線外
工事箇所	土浦市千鳥ケ丘町地内外
工事種別	側 溝 展 開 図 ・ 土 留 展 開 図
縮　尺	図示
図面番号	
内容表示	～

土浦市

株式会社　トーユー　調製