



＜SUSすべり台（1500）＞

すべり面 : t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上  
側壁 :  $\phi 27.2 \times t1.5$ ステンレス鋼管  
 : t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装 (オレンジ)  
フッター : t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装 (ライトグレー)  
支柱 :  $\phi 101.6 \times t3.2$ 鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)  
柵 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (レッド)  
デッキ・ステップ : t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジंक 合成樹脂塗装 (グレー)  
手すり・ササラ :  $\phi 26.65$ 鋼管、 $\phi 21.2$ 鋼管 溶融亜鉛メッキ  
 : t2.3鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装 (ライトグレー)  
ゲート : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (レッド)  
根がらみ :  $\phi 9 \times 200$ 丸鋼

＜マット＞

本 体 合成ゴム  
本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、  
気温等の影響を受けて外観寸法が変わります。  
外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としております。  
※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意願います。  
※上記寸法値は20℃における測定値です。

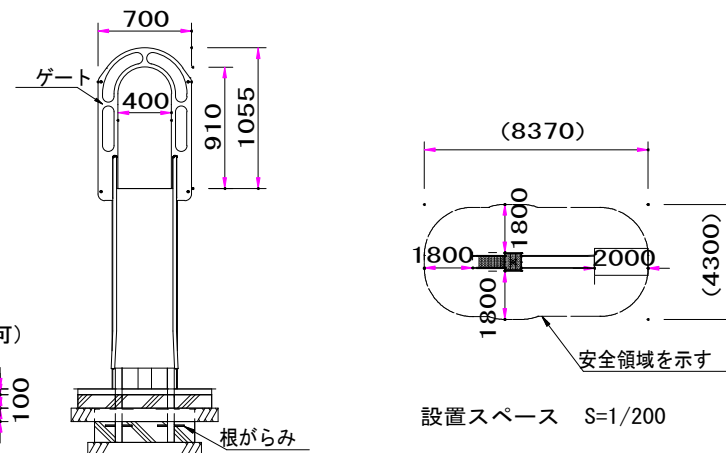

-  **設置上の注意**

  - ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
  - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
  - ・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
  - ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
  - ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。