


※冷媒管、ドレン管、ダクト、連絡線については、既存再利用すること  
※既存アンカーは使用しないこと  
※---は、撤去新設配線を示す。  
※塗膜防水に石綿が含有している。

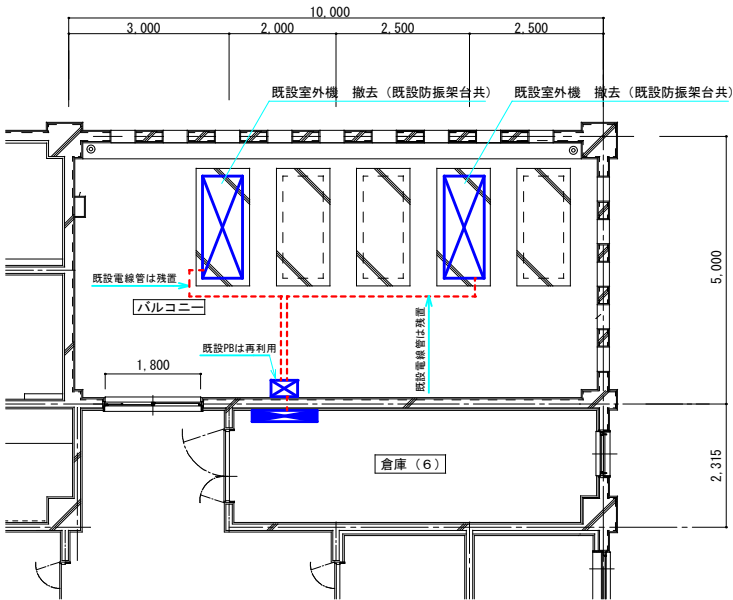

アスベスト含有箇所リスト

室外機用基礎 塗膜防水

※アンカー打設時は、集塵機能付き (HEPAフィルター) 工具を使用し、  
作業中は飛散防止のため湿潤化を行うこと  
※石綿含有建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に処分、運搬を行うこと。

室外機 新設  
参考型式：日立空調製RAS-AP560SGR  
室外機防振架台 新設  
参考型式：特許機器製OS式 CDJ-B1600A

室外機 新設  
参考型式：日立空調製高効率型RAS-AP450SGR  
室外機防振架台 新設  
参考型式：特許機器製OS式 CDJ-B1600A

