


KUR-300 × 300

S=1:10

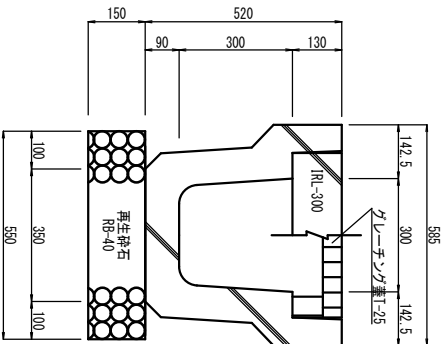


排水工構造図

KUR-300 × 300

(ボルト固定式グレーチング蓋)
横断用

小口止工

S=1:10

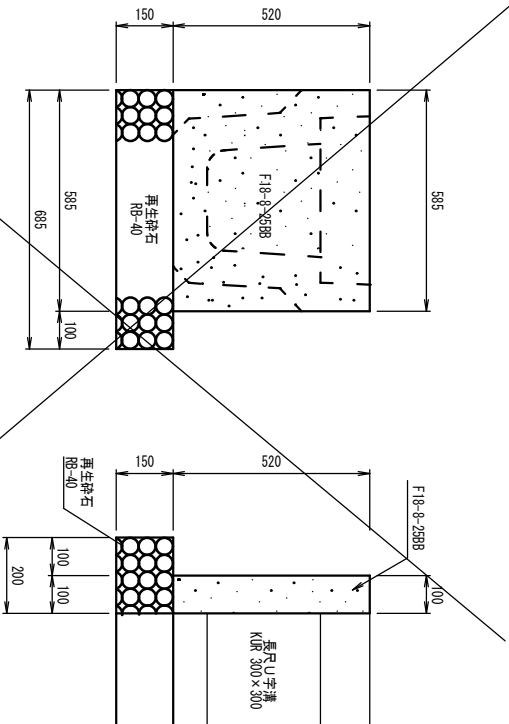

材料表

長尺U字溝 KUR 300 × 300				10.0m当り
名称	形状・寸法	算式	数量	
長尺U字溝	KUR 300×300 L=20m/本	561 kg/本	5.0 本	
コンクリート蓋	L=25.300用 L=1.00m/枚	136 kg/枚	9.0 枚	
グレーチング蓋	L=25.300用 L=1.00m/枚	40 kg/枚	1.0 枚	
基礎砕石	再生砕石 RB-40 L=15cm	0.55×0.15×10.00		0.83 m ³

※10mに1箇所グレーチング蓋を使用

材料表

小口止工				1箇所当り
名称	形状・寸法	算式	数量	
コンクリート	F18-B-2588	0.585×0.52×0.10	0.08 m ³	
足枠	足枠	0.585×0.52×2.0×0.52×2	0.71 m ²	
基礎砕石	再生砕石 RB-40 L=15cm	0.685×0.15×0.20	0.02 m ³	


材料表

長尺U字溝 KUR 300 × 300				10.0m当り
名称	形状・寸法	算式	数量	
KUR-300×300 グレーチング固定式	KUR 300×300 L=2.00m/本	561 kg/本	5.0 本	
基礎足枠	基礎足枠	0.10×10.0×2	0.55 m ²	
基礎コンクリート	F18-B-2588 L=10cm	0.55×10.00	5.50 m ²	
基礎砕石	再生砕石 RB-4 L=10cm	0.55×0.10×10.00	0.55 m ³	

ヒューム管(遠心成形箱型)φ250

360° 固定基礎タイプ

S=1:10

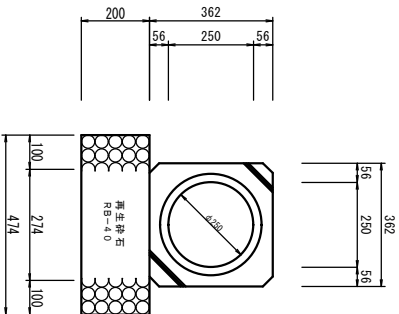


材料表

ヒューム管(遠心成形箱型)φ250				10.0m当り
名称	形状・寸法	算式	数量	
ヒューム管 (遠心成形箱型)	ヒューム管 L=2.00m/本	610 kg/本	4.2 本	
基礎砕石	再生砕石 RB-40 L=2.00m	0.56×0.20×10.00		0.94 m ³

深溝U字溝 KDR 300 × 600 × 2000

底板突出 b=400

S=1:10

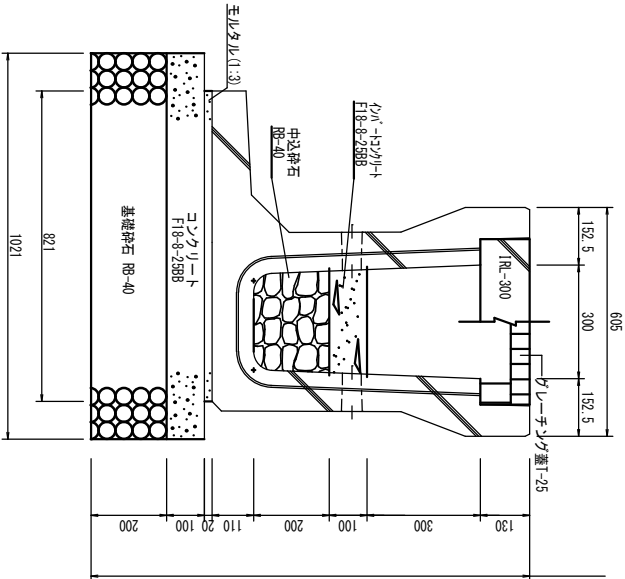

材料表

深溝U字溝 KDR 300 × 600 × 2000				10.0m当り
名称	形状・寸法	算式	数量	
側溝本体	300×600	1205 kg/本	5.0 本	
コンクリート蓋	RIL 300 L=1.00m/枚	136 kg/枚	9.0 枚	
グレーチング蓋	L=25.300用 L=1.00m/枚	40 kg/枚	1.0 枚	
モルタル	モルタル(1:3)	1.021×0.020×10.00	0.20 m ³	
コンクリート	コンクリート F18-B-2588 L=20cm	1.021×0.10×10.00	1.02 m ³	
基礎砕石	再生砕石 RB-40 L=20cm	1.021×0.20×10.00	20.42 m ³	
中込砕石	再生砕石 RB-40 L=20cm	0.300×0.200×10.00	2.04 m ³	
グレーチング蓋	グレーチング蓋 F18-B-2588	0.300×0.100×10.00	0.60 m ³	
モルタル(1:3)	モルタル(1:3)	0.300×0.100×10.00	0.30 m ³	

※10mに1箇所グレーチング蓋を使用

施工年度	令和 8 年度
工事名	09.道路排水工第4号 市道千鳥ヶ丘9号線改良工事
路線名	市道千鳥ヶ丘9号線
工事箇所	土浦市千鳥ヶ丘町地内外
工事種別	構造 図 (1)
総尺	図示
図面番号	
内容表示	~