





X立面図 S=1/60

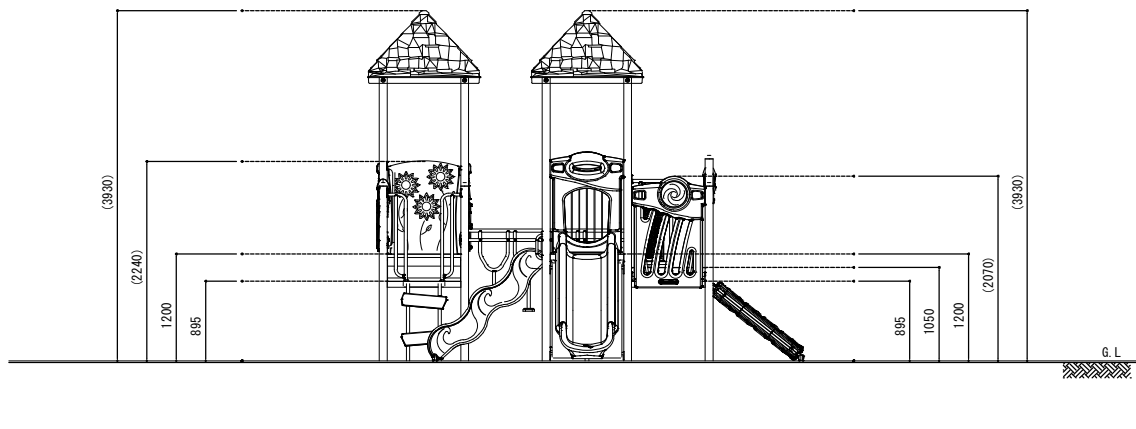

Y立面図 S=1/60

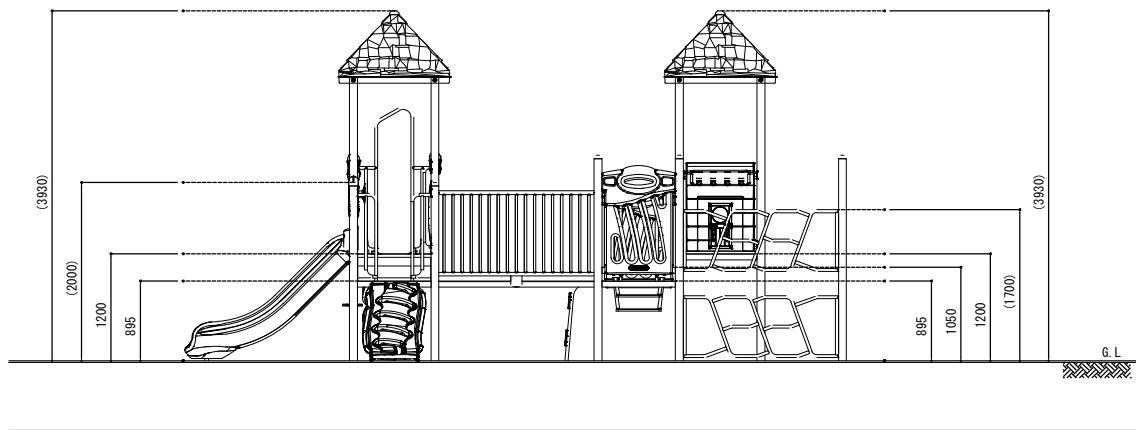

支柱部ジョイント詳細



製品仕様

名称	仕様
一 デッキ(正方形)	*パンチング鋼板 t3.0 (塩化ビニル [PVC] 被覆仕上げ)
一 ステップデッキ	*パンチング鋼板 t3.0 (塩化ビニル [PVC] 被覆仕上げ)
一 支柱	*アルミ支柱: アルミ合金押出円筒成型品 φ89x3.0 *鋼管支柱: 垂鉛めっき鋼管 φ89x2.4
① ウェーブクライマー	*入口柵部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 枠・縦柵φ33x2.1 (1基) *クライマー部: ポリエチレン成形品 (1基) *脚部: 垂鉛めっき鋼管 φ33x2.1 (2本)
② ジップ直線滑り台	*滑り台部: ポリエチレン成形品 (1基) *入口パネル部: ポリエチレン成形品 (1基) *脚部: 垂鉛めっき鋼管 φ41x2.1 (1本)
③ ストアーパネル	*厚さ19mmの強化ポリエチレン成形品 (1基)
④ ズーパネル	*パネル部: ポリエチレン成形品 (1基) *格子部: 垂鉛めっき鋼管φ9.5 円形鋼管フレーム (1基)
⑤ ストアーフロントパネル	*シェルフ部: 垂鉛めっき鋼板 t2.1 *フレーム部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 φ33x2.1 (1基)
⑥ ドライブパネル	*パネル部: ポリエチレン成形品 (1基) *ハンドル: ポリエチレン成形品 運転ハンドルφ350 (1基)
⑦ リジッククライマー	*入口柵部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 枠・縦柵φ33x2.1 (2基) *クライマー部: ポリエチレン成形品 (1基) *脚部: 垂鉛めっき鋼管 φ33x2.1 (2本)
⑧ ファンネル橋	*ハンドレール部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 枠φ41x2.1 縦柵φ26x1.9 (2基) *デッキ部: パンチング鋼板 t3.0 (塩化ビニル [PVC] 被覆仕上げ) (2基)
⑨ デコラティブパネル	*パネル部: ポリエチレン成形品 (1基)
⑩ オフセット入口柵	*フレーム: 垂鉛めっき鋼管 φ33x2.1 プレート: 熱間圧延鋼 t2.7
⑪ メタルクライミングウォール	*クライマー部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 φ33x2.1 (2基)
⑫ チャレンジキャニオンブリッジ	*入口柵部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 枠・縦柵φ33x2.1 (4基) *ハンドレール部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 φ33x2.1 (2基) *フットボード部: アルミ板内蔵EPDMラバー製 508x127x27 (4基)
⑬ ブランクライマー	*入口柵部: 垂鉛めっき鋼管全溶接構造 枠・縦柵φ33x2.1 (2基) *クライマー部: 垂鉛めっき鋼管 縦ラングφ33x2.1 ステップラングφ26x1.9 (1基) ポリエチレン成形品 t19 (2基)
⑭ ポートホールパネル	*パネル部: ポリエチレン成形品 (1基) *窓部: ポリカーボネート製 t3.1 (1基)
⑮ フラワースピナーパネル	*ポリエチレン成形品 t19 (1基)
⑯ スレート屋根	*ポリエチレン成形品 (1基)
備考	◆ アルミ合金及び垂鉛めっき鋼管は、ポリエステル樹脂粉末焼付塗装仕上げ ◆ 各ジョイント部は、5/16及び3/8インチのボルト、ナットを使用 ◆ (一社) 日本公園施設業協会SP表示認定企業製品を使用 ◆ (一社) 日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品を使用 ◆ 設置上の注意事項 ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること - ただし、隣接する遊具がある場合は各種遊具の安全領域と重複条件を考慮し設置すること ・落下等による危険を最少にするために、遊具はコンクリートやアスファルトなどの固い地面に設置してはならない ・本製品の対象年齢は6～12歳とする

小型複合遊具	DWG SIZE	A3
立面図・製品仕様	図面番号	2 / 2
(参考図面)		