



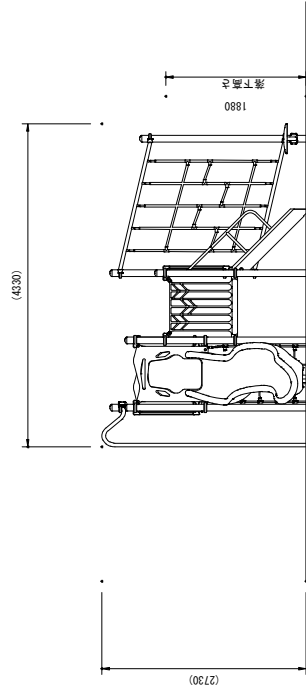

外観図 S=1/50

N0	アイテム名	仕様	数量
	クラウドポスト (N)	φ89.1アルミ押出型材 アルマイト仕上 (ブラウン)	-
	マルチクランプ	アルミ合金積物 合成樹脂塗装 (アースグレー)	-
	ワンダー四角デッキ	13.3カンチング積板ノンスリッジョーキング (ブルーグレー)	-
1	400間 ステップハサイル (R) (HP: D0)	t19PPEハサイル (レッド/ダークグリーン)	2
2	1400 ウェイブスライダー (V6) (EP: D0)	ポリエチレン成形品 (イエローグリーン), t19PPEハサイル (ダークグリーン)	1
3	1000 ステップブラダー (N)	t2.3積板 ハイジック 合成樹脂塗装 (ダークブラウン), φ34鋼管 電気重鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン), t19PPEハサイル (ダークグリーン)	1
4	1400 サイルクライマー (EP: D0)	φ16サイルロープ, t19PPEハサイル (ダークグリーン)	1
5	1400 ファイアーボール	φ48.6ステンレス鋼管	1
6	ネットウォール	φ48.6鋼管 電気重鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン), φ16サイルロープ	1
7	キャストフォエンス	アルミ合金積物 合成樹脂塗装 (グリーン)	3
8	葉っぱステップ	φ48.6鋼管 電気重鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン), アルミ合金積物 合成樹脂塗装 (グリーン)	1
9	ハンドループ (大) (左)	φ34/φ21.7鋼管 電気重鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
10	ハンドループ (小)	φ34/φ21.7鋼管 電気重鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1

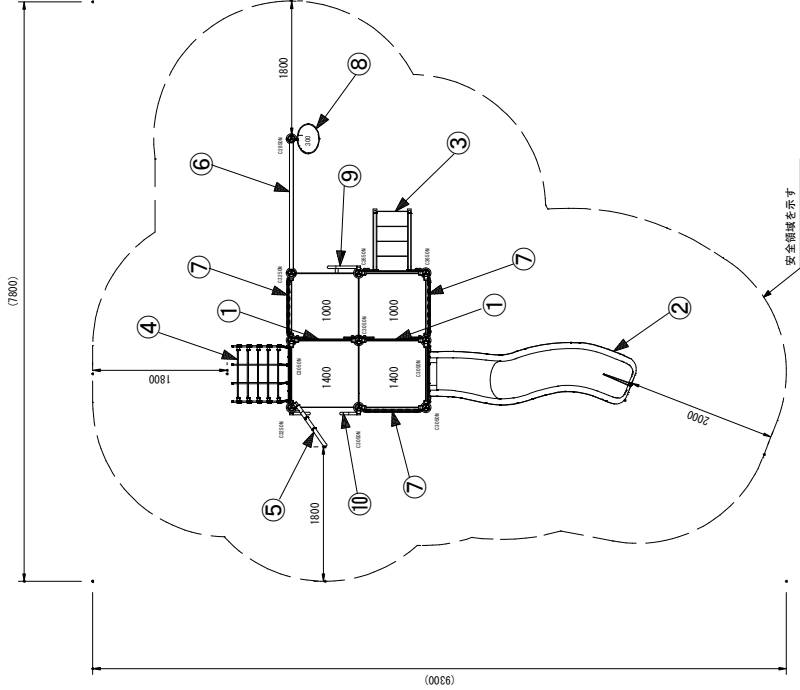

設置上の注意

- ・本製品の対象年齢は6〜12歳とする。
- ・本製品の専用スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・JPFA-SP-S-2024に準拠した製品を使用すること。
- ・本製品は（一社）日本公園施設設置協会の団体加入すること。
- ・公園施設団体総務責任保険制度を適用すること。

