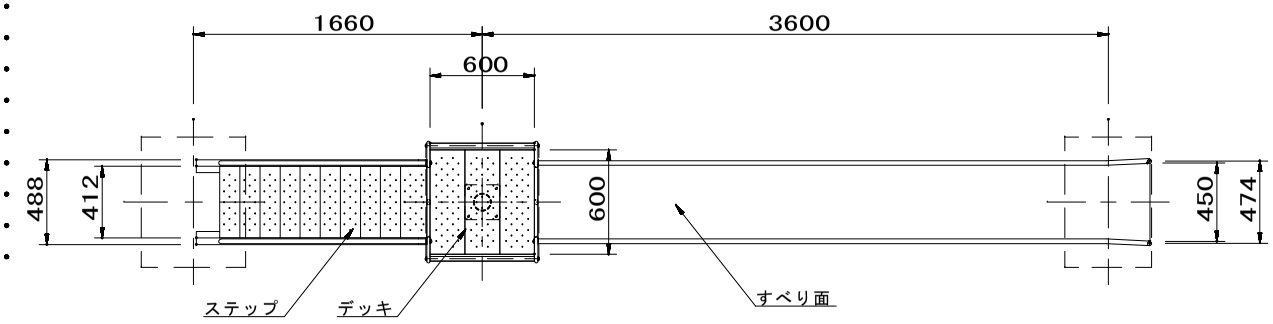

⚠ 設置上の注意

- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品であること。
- 本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。

すべり面	：t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁	：φ27.2×t1.5ステンレス鋼管 t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装
フッター	：t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装
支柱	：φ101.6xt3.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装
柵	：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
デッキ・ステップ	：t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジンク 合成樹脂塗装
手すり・ササラ	：φ26.65鋼管、φ21.2鋼管　溶融亜鉛メッキ t2.3鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装
ゲート	：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
根がらみ	：φ9×200丸鋼
質量	：182kg

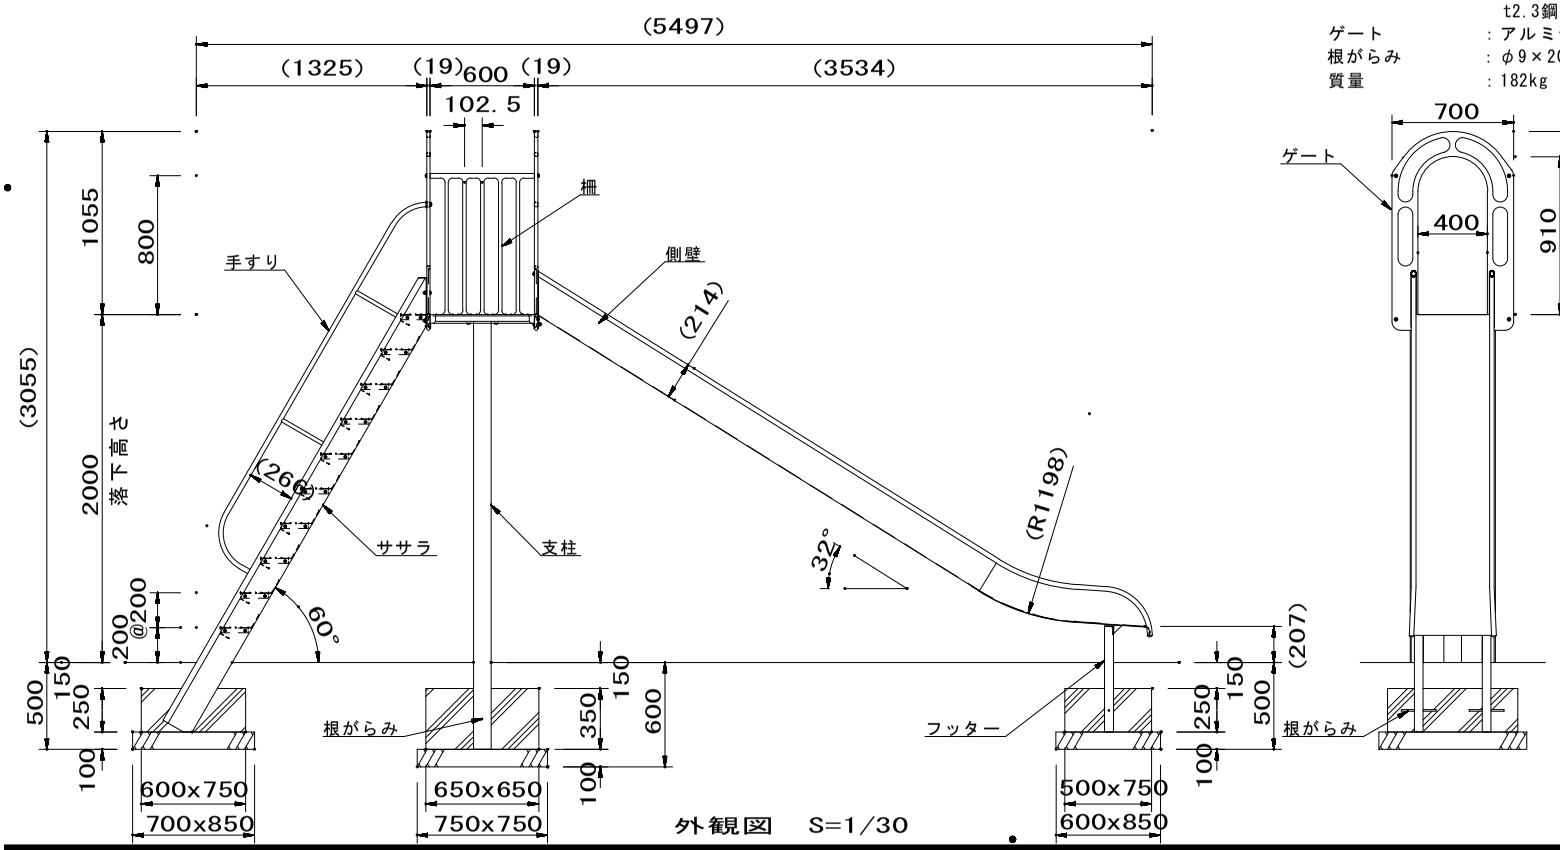

外観図　S=1/30

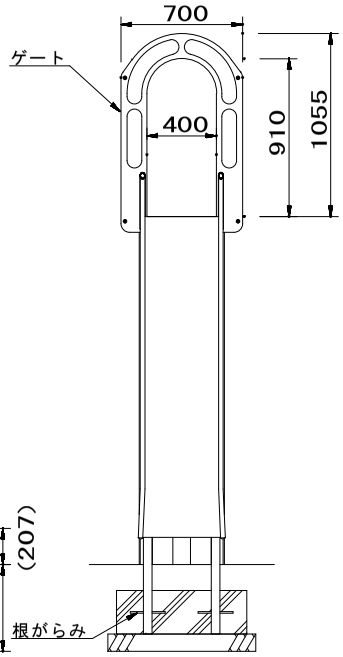

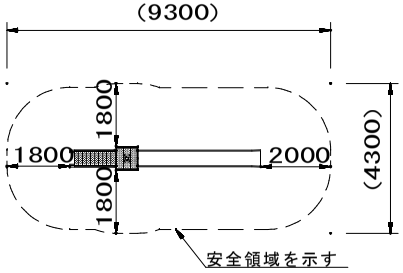

設置スペース　S=1/150

参考図面

PROJECT		DATE	SCALE 1/30
ー		DRAWN / CHECKED / APPROVED	
SUS大型すべり台		DWG. NO.	FILE NO. 3