

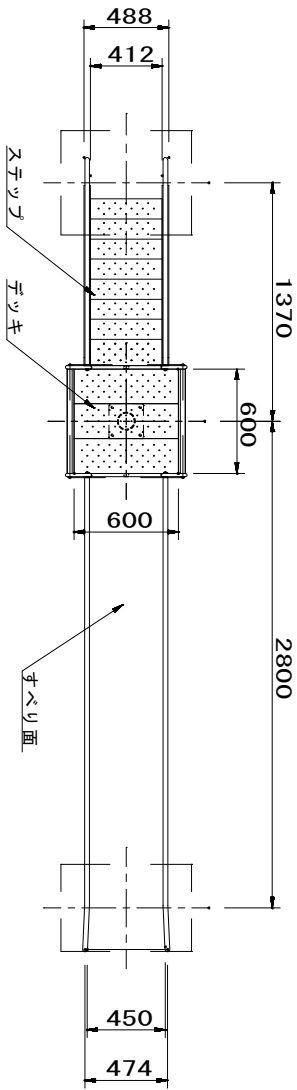
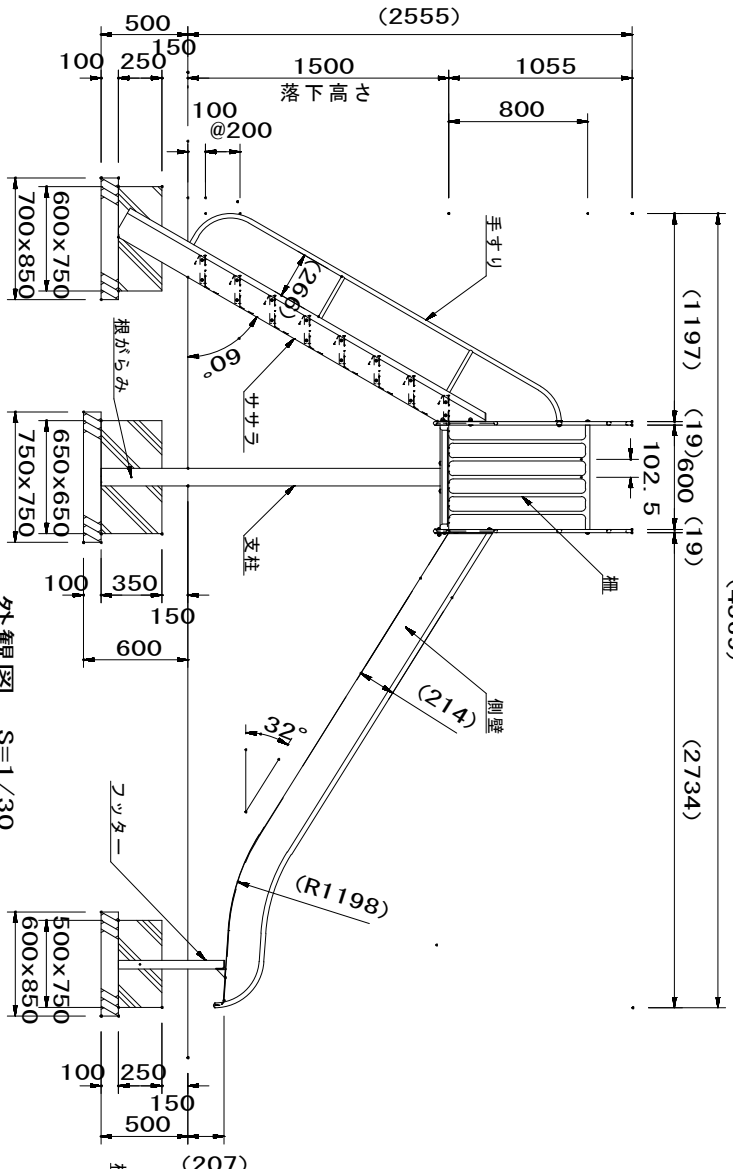


設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品であること。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。

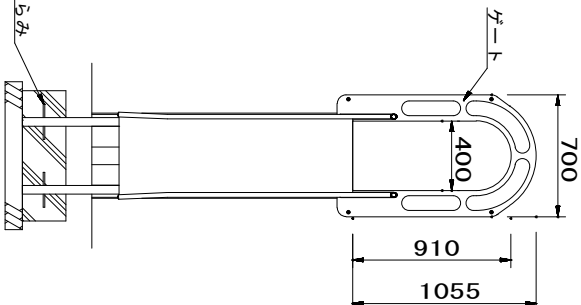

- すべり面 : t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
- 側壁 : φ27.2×t1.5ステンレス鋼管
- : t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装
- フッター : t3.2鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装
- 支柱 : φ101.6×t3.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装
- 柵 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
- デッキ・ステッキ : t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジンク 合成樹脂塗装
- : φ26.65鋼管、φ21.2鋼管 溶融亜鉛メッキ
- 手すり・ササラ : t2.3鋼板 ハイジンク 合成樹脂塗装
- ゲート : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装
- 根がらみ : φ9×200丸鋼
- 質量 : 162kg

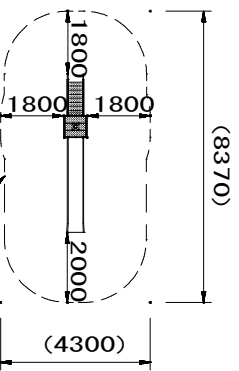

設置スペース S=1/150

外観図 S=1/30

参考図面

PROJECT

SUS中型すべり台

DATE

SCALE 1/30

FILE NO.

DRAWN

CHECKED

APPROVED

DWG. NO.

3