集会所

ソフトシール弁80A
弁桝VC-4

ソフトシール弁80A
弁桝VC-4

ソフトシール弁80A
弁桝VC-4

既設管接続箇所
切替時、凍結工法を行うこと

１０５

１０６

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

107

108

凡例

	アスファルト舗装撤去復旧箇所
	新設配管
	残置
	地中埋設標



舗装構成図　NO.SCALE

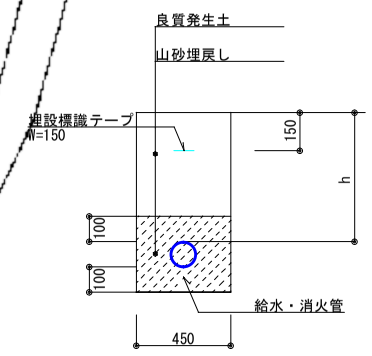

給水管敷設図　NO SCALE

h:埋設深さ(mm)
h≧600・・・車道部
h≧300・・・上記以外

※管の周辺を山砂の類で埋戻した後、根切土で埋戻し（300mm以内締め固めること）すること
※曲がりおよび分岐箇所には，埋設表示ピンを設置すること
※残土は、茨城県建設技術センター八千代ストックヤードへ搬出すること

土浦市建設部住宅営繕課	課長	課長補佐	審査	設計	設計年月日	工事名称	図面名称	縮尺	番号
						大岩田住宅105・106号棟給水管改修工事	配置図（新設）		M-02