

令和 8 年度

農整工第 4 号 藤沢地区農道整備工事

金 抜 設 計 書

当 初


地 区 名 藤 沢 地 区

所 在 地 土 浦 市 藤 沢

事 業 主 体 土 浦 市

位置図
S=1/25,000

藤沢地区農道舗装工事

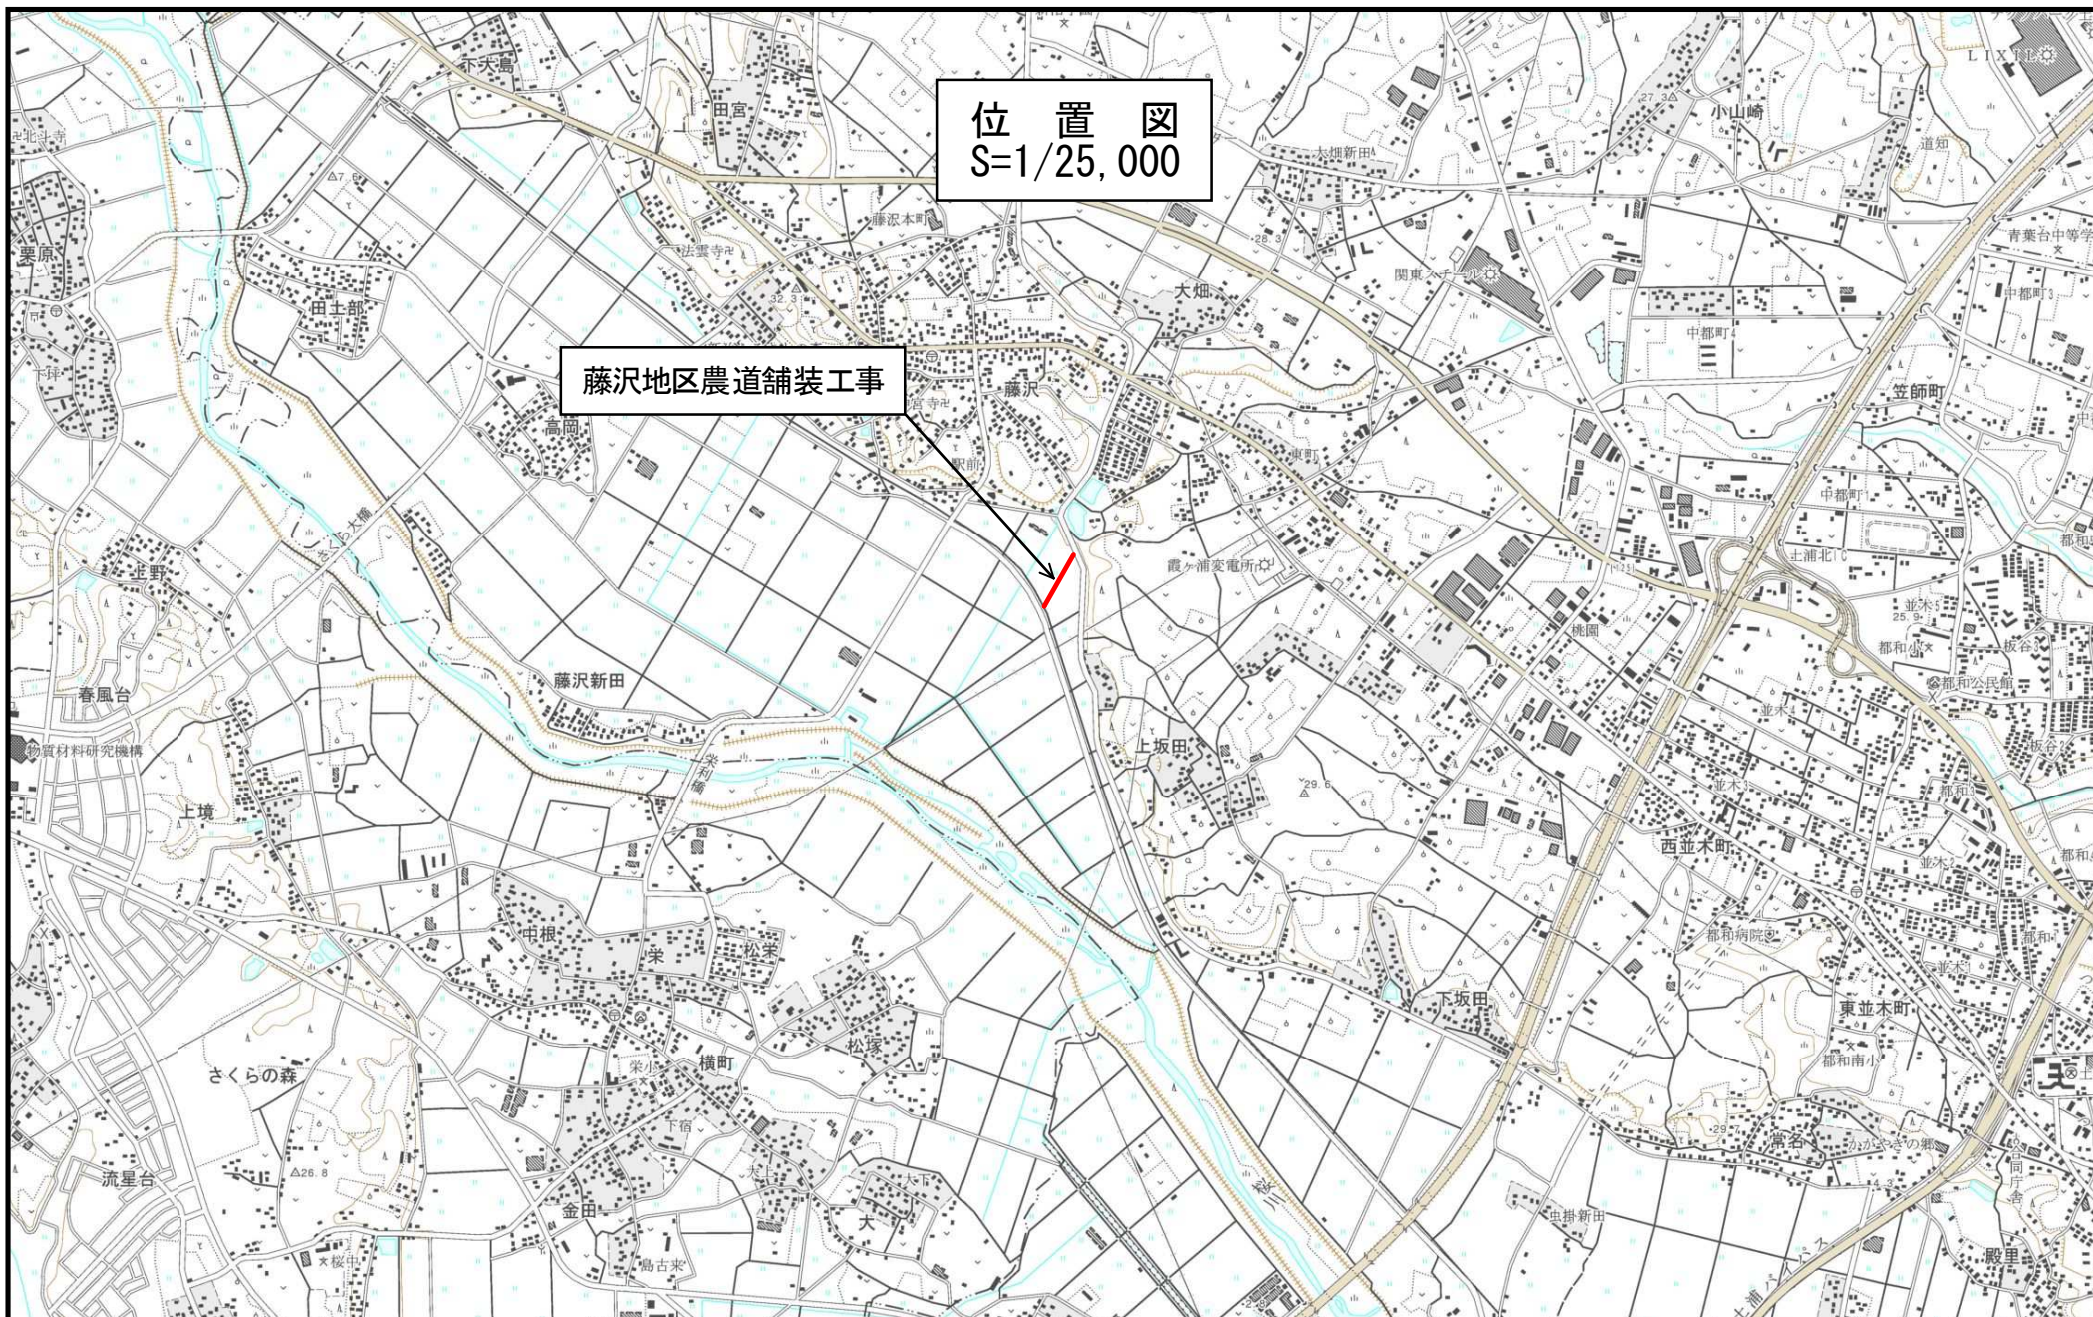

工 事 概 要 表					【実施】
1. 事 業 名	令和8年度				
2. 工 事 名	藤沢地区 農整工第4号 藤沢地区農道整備工事				
3. 工 事 場 所	土浦市 藤沢 地内				
4. 事 業 主 体	土浦市				
5. 工 事 内 容	農道舗装工事 L = 207.08 m				
	路線延長	1-1B. P～1-1E. P	L=	5.02 m	
		1-2B. P～1-2E. P	L=	202.06 m	
	土 工	購入土路床 RB-40, t=60cm	V=	451.00 m3	
	舗装工	下層路盤工 RC-40, t=20cm	A=	752.00 m2	
		上層路盤工 M-30, t=15cm	A=	752.00 m2	
		表 層 工 再生改質Ⅱ型密粒度(20), t=5cm	A=	731.00 m2	
6. 工 事 期 間	自：令和 年 月 日 ～ 至：令和 年 月 日 日間				
7. 積 算 書	別紙の通り				
8. 資 材 調 書	別紙の通り				
9. 設 計 図 面	別紙の通り				

(2/ 28)

(3/ 28)

[illegible]

(5/ 28)

(6/ 28)

(7/ 28)

(8/ 28)

(9/ 28)

(10/ 28)

(11/ 28)

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	掘削 0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	機械併用盛土 0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 18号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚﾂ質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.430	m2			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	残土(現場内で整地) 残土受入れ地での処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	購入土路床 RB-40, t=60cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 20号
	再生クラッシャー ,RB-40,	1.330	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	路床面仕上げ		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	路床面(バックホウ掘削面)仕上げ工	1.000	m2			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	下層路盤工 RC-40, t=20cm		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m2			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	上層路盤工 M-30, t=15cm		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, 0mm, 150mm	1.000	m2			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	不陸整正		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -,	1.000	m2			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表層工 再生改質Ⅱ型密粒度(20), t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度7スコン(20)	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	停止線 ゼブラ45cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし	1,000.000	m			[1] S単 8号
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白, ,	1,700.000	kg			[2] S単 3号
	接着用プライマー 区画線用, ,	75.000	kg			[3] S単 4号
	軽油 バトリール給油, ,	89.000	L			[4] S単 5号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	路面表示 止まれ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 矢印・記号	22.200	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	アスファルト切断 t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	アスファルト取壊し t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	アスファルト殻運搬 (再資源化施設へ搬入) 10tダンプ (L=2.8km)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下	1.000	m ³			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	アスファルト殻処分費 掘削材		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	ton			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	刈払～集積・積込 草類		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 草類	1.000	ha			S単 15号
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S単 17号

(14/ 28)

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード: 2) 労務単価算定区分:			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RB-40,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分: 地区資材 (Jコード) 2) 地域資材単価コード (P): 3) 地区資材単価コード (J):			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K):			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン RB-40	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分: 地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P): 3) 地区資材単価コード (J):			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K):			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分: 地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P): 3) 地区資材単価コード (J):			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K):			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 資材区分: 地域資材 (Pコード) 2) 地域資材単価コード (P): 3) 地区資材単価コード (J):			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K):			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	軽油 バトロ-#給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格：掘削材 40cm以下 3)単価の入力：			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 掘削材 40cm以下	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	木くず(草類)処理費（中間処理施設）		ton		1.000 各単位	歩A
	木くず(草類)処理費（中間処理施設）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	当たり算出
	1)地域資材単価コード： 2)資材規格： 3)単価の入力：			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	木くず(草類)処理費（中間処理施設）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	当たり算出
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：区画線設置 2)規格（区画線設置）：溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）：ゼブラ 4)幅（区画線設置）：45cm 5)時間的制約（区画線設置）：なし 6)施工区分Ⅰ：昼間施工 7)豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工：－ 13)未供用区間への施工：供用区間施工					
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 9号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	当たり算出
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分：区画線設置 2)規格（区画線設置）：溶融式（手動） 3)仕様（区画線設置）：矢印・記号・文字 4)幅（区画線設置）：15cm換算 5)時間的制約（区画線設置）：なし 6)施工区分Ⅰ：昼間施工 7)豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし 12)排水性舗装への施工：－ 13)未供用区間への施工：供用区間施工					
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 10号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A
	大型土のう工 製作,バックホ,購入土,1.2m3,大型土のう袋(1.0t用),なし, 1)施工区分：製作 2)施工機械区分：バックホ 3)採取土区分：購入土 4)購入土材単価(m3当たり)： 5)購入土材数量(m3/袋)：1.200m3 6)大型土のう袋区分：大型土のう袋(1.0t用) 7)単価0円区分(大型土のう袋)：なし 8)長期割引単価区分(賃料機械)：			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	当たり算出
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.020				
	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	69.000	枚			
	購入土	82.800	m3			

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	65.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 69.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 11号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む), ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 1) 施工区分: 設置 (再設置含む) 2) 施工機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ 4) 購入土材単価 (m3当たり): 5) 購入土材数量 (m3/袋): 0.000m3 8) 長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	99.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 77.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 12号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 1) 施工区分: 撤去 2) 施工機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ 4) 購入土材単価 (m3当たり): 5) 購入土材数量 (m3/袋): 0.000m3 8) 長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 12, 1, 1) 施工区分: 設置～賃料～撤去 2) 供用日数: 12 3) 使用回数: 1 4) 長期割引単価区分(賃料機械):			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L			

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、 0.0、0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分: 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):10kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸) 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 15号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機、草類			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械区分:草刈機 2)樹量区分(本・m/10a):草類					
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 0.090 ha
	単 価		ha			
	*** S単ー 16号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下、良好 1)運搬距離:21.0km 以下 2)路面条件:良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日			
	軽油 パトロール給油	168.000	L			
	運転手(一般)	2.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込 1)施工区分:集積・積込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
	軽油 パトロール給油	87.000	L			
	運転手(特殊)	1.520	人			

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質:土砂 2) 作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質:土砂 2) 施工方法:標準 3) 土留方式の種類:無し 4) 障害の有無:無し 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量:- 3) 障害の有無:- 4) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所:盛土部 2) 法面締固めの有無:有り 3) 現場制約の有無:無し 4) 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分:残土受入れ地での処理 2) 施工数量:- 3) 障害の有無:- 4) 長期割引単価区分:					
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業:舗装版破碎 2) 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下) 3) DID区間の有無:無し 4) 運搬距離:3.5km以下					

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:不要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有リ 7)長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別:アスファルト舗装版 2)アスファルト舗装版厚:15cm以下 3)コンクリート舗装版厚:- 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版:-					
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無:無し 2)補足材料平均厚さ:- 3)補足材料:- 4)長期割引単価区分:					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,,再生クワジャラン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚:200mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:砕石 4)長期割引単価区分: 5)材料規格の選択:再生クワジャラン RC-40					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分: 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9)路盤材全仕上り厚:150mm 11)材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),ブライトコート 各種,,再生密 粒度アスコン(20)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3) 4)瀝青材料種類:ブライトコート 各種 5)長期割引単価区分: 6)材料区分:再生密粒度アスコン(20)					

(21/ 28)

(22/ 28)

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)		供用日			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 運転手 (特殊)		日			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:					
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t		日			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] バケット容量0.28m3 運転手 (特殊)		日			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,材質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:有り 3)現場制約の有無:無し 4)土質:材質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 普通作業員		日			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロ-給油		人			
			L			

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分: 残土受入れ地での処理 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m ³		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業: 舗装版破碎 2) 積込工法区分: 機械積込(舗装版厚15cm以下) 3) DID区間の有無: 無し 4) 運搬距離: 3.5km以下					
	タンポトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 24号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別: アスファルト舗装版 2) 障害等の有無: 無し 3) 騒音振動対策: 不要 4) 舗装版厚: 15cm以下 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装: - 6) 積込作業の有無: 有り 7) 長期割引単価区分:					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] バケット容量0.45m ³		日			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別: アスファルト舗装版 2) アスファルト舗装版厚: 15cm以下 3) コンクリート舗装版厚: - 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版: -					
	コンクリートカット[ハキョム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	藤沢地区
工事名	農整工第4号 藤沢地区農道整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンダード		L			
	単 価		m			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、-、-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無:無し 2) 補足材料平均厚さ:- 3) 補足材料:- 4) 長期割引単価区分:					
	モータレーダ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚:200mm 2) 施工区分:1層施工 3) 材料:砕石 4) 長期割引単価区分: 5) 材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40					
	モータレーダ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t		日			
	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュ RC-40 40～0mm		m ³			
	軽油 バトロ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, 0mm, 150mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分Ⅰ:路盤材 2) 平均幅員:- 3) 瀝青材の有無:なし 4) 路盤材の有無:あり 5) 施工区分:1層施工 6) 瀝青材区分Ⅰ:- 7) 長期割引単価区分: 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9) 路盤材全仕上り厚:150mm 11) 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30					
	モータレーダ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t		日			

(26/ 28)

(27/ 28)

(28/ 28)