



砂利道

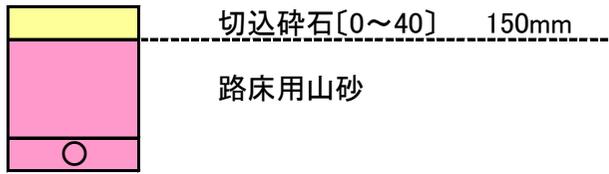


歩道[舗装から3年経過]
仮復旧

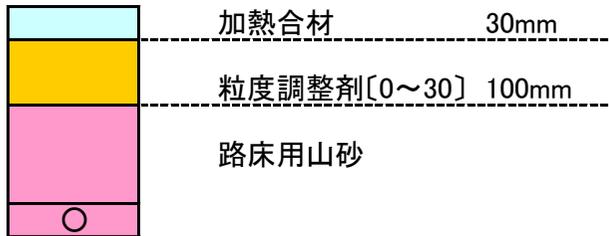


舗装道:一層[舗装から5年経過・横断]
仮復旧





本復旧[全面復旧すること]

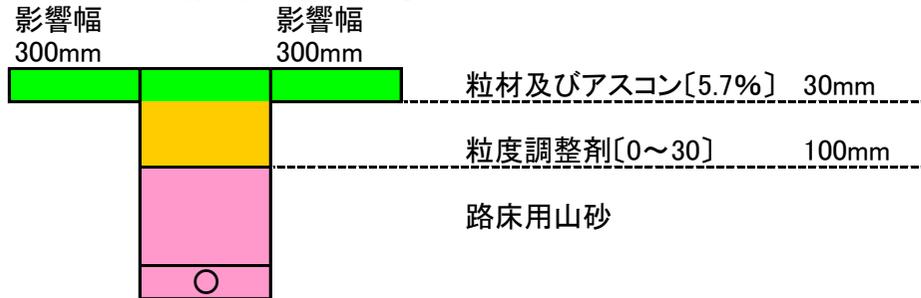

本復旧

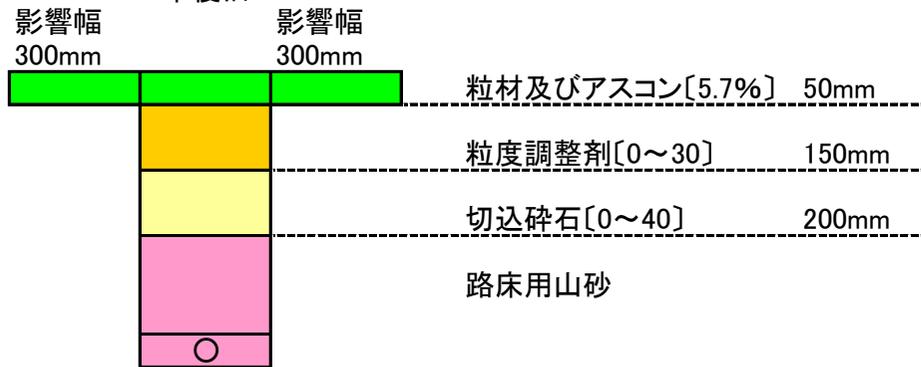

舗装道:二層〔舗装から5年経過・横断〕
仮復旧

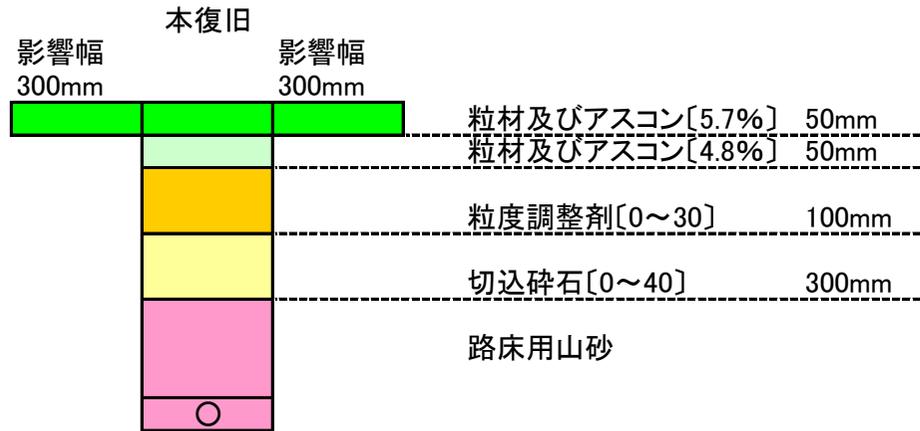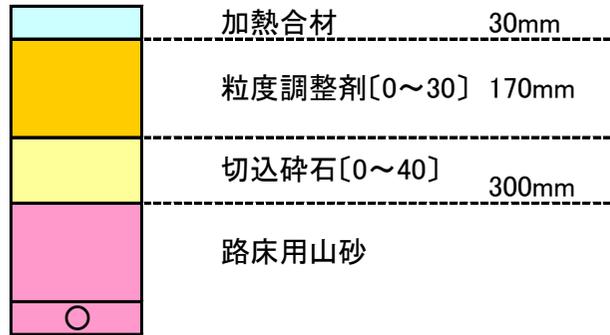

舗装道〔舗装から5年経過・縦断〕

仮舗装に関しては舗装二層を参照のこと。

本復旧に関しては影響幅300mmをとり、路盤構成は舗装道一層及び二層を参照のこと。

舗装道で、改良工事もしくはオーバーレイ等の施工から5年未満のもの、ならびに交差点部分については、本復旧を次の各号に掲げるところにより施工すること。

- I. 交付された許可条件及び特記指示による。
- II. 復旧面積は、道路課と相談のうえ決定する。