

配管詳細図①-2


S=図示

①路線

配管図

S=free

- サドル分水栓 (DIP用) $\phi 200 \times \phi 50$
- EF変換ソケット (分止水栓用) $\phi 50$
- EF片受22° 1/2ベンド $\phi 50$

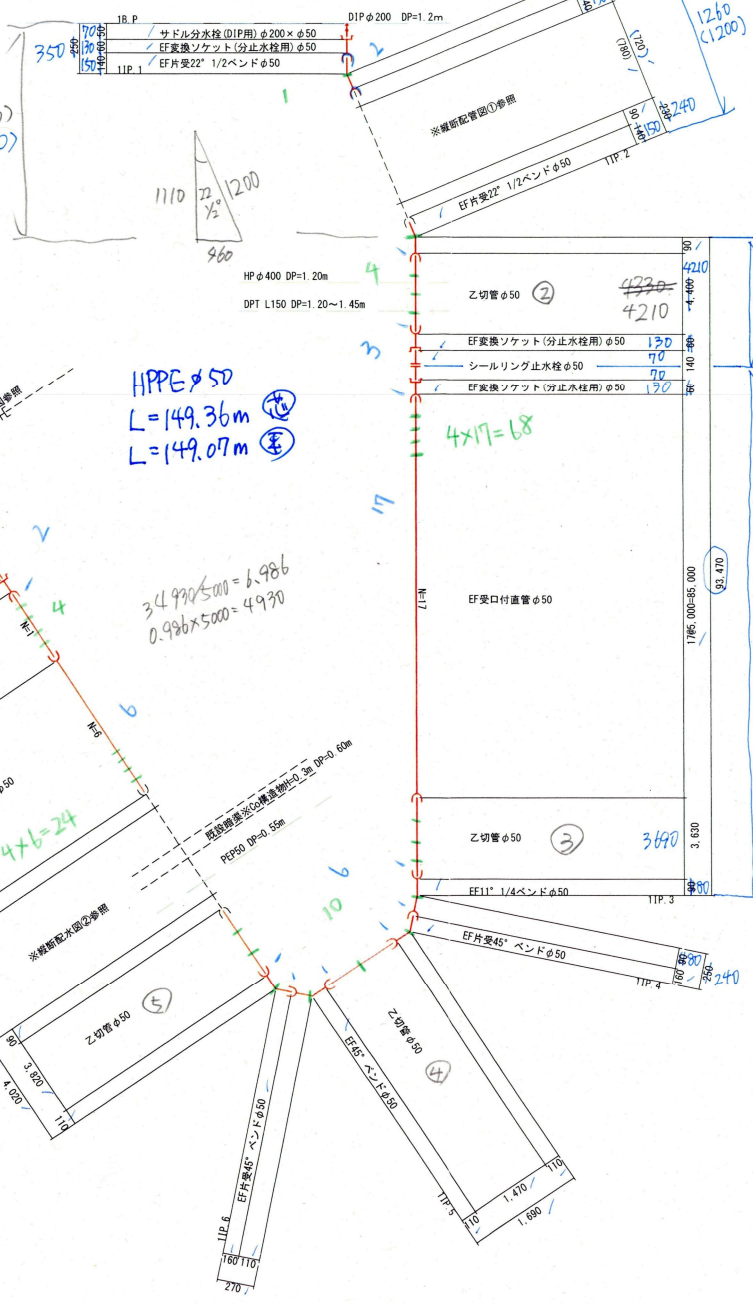

HPPE $\phi 50$
L=149.36m
L=149.07m


$3.4970 \times 500 = 6.986$
 $0.986 \times 5000 = 4.930$

4×6=24


4×17=68

1090
1180
450
1240
(1190)

縦断配管図①

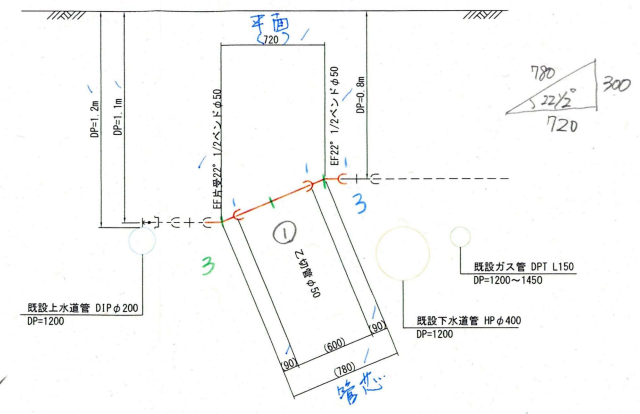


縦断配管図②

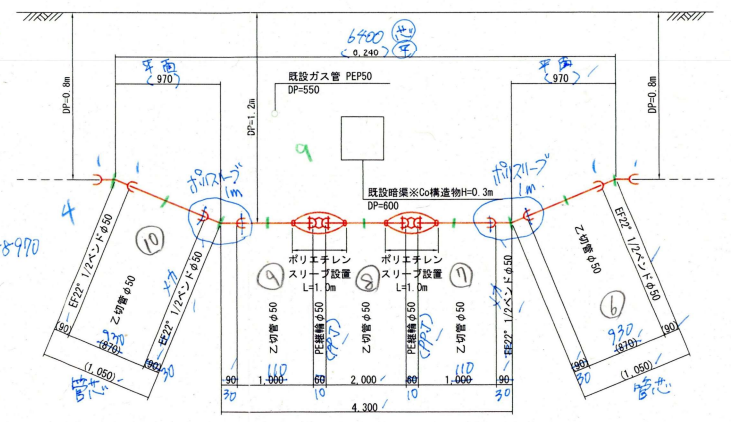


$88690 / 5000 = 17.738$
 $17.738 \times 5000 = 3690$


排水工縦断配管図

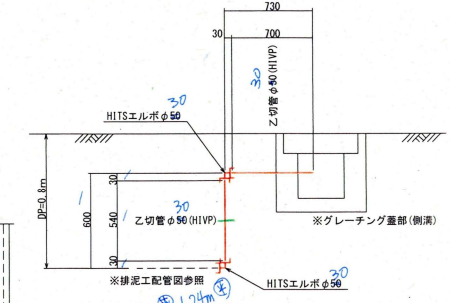

排水工配管図

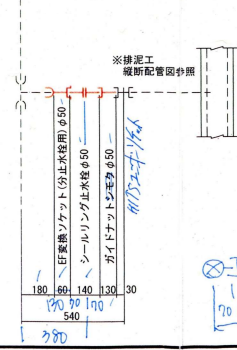

総延長 1.84m
HPPE 0.38m
HIPP $\phi 50$ 1.46m
0.86m



＜1工区＞	市道桜町四丁目8号線・市道桜町二丁目19号線
施工年度	令和 8 年度
工事名	水工配管工第2号
桜町二丁目地内外配水管布設工事	
路線名	市道桜町二丁目19号線外
工事箇所	土浦市桜町二丁目地内
図面種別	配管詳細図①-2
縮 尺	図示
図面番号	全 8 葉の内 3 号 (2/4)
内容表示	～