
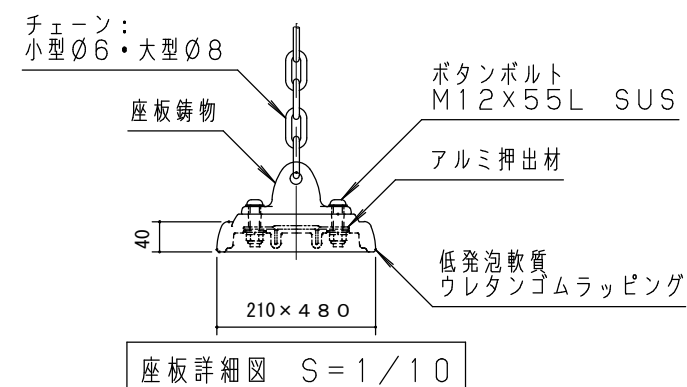
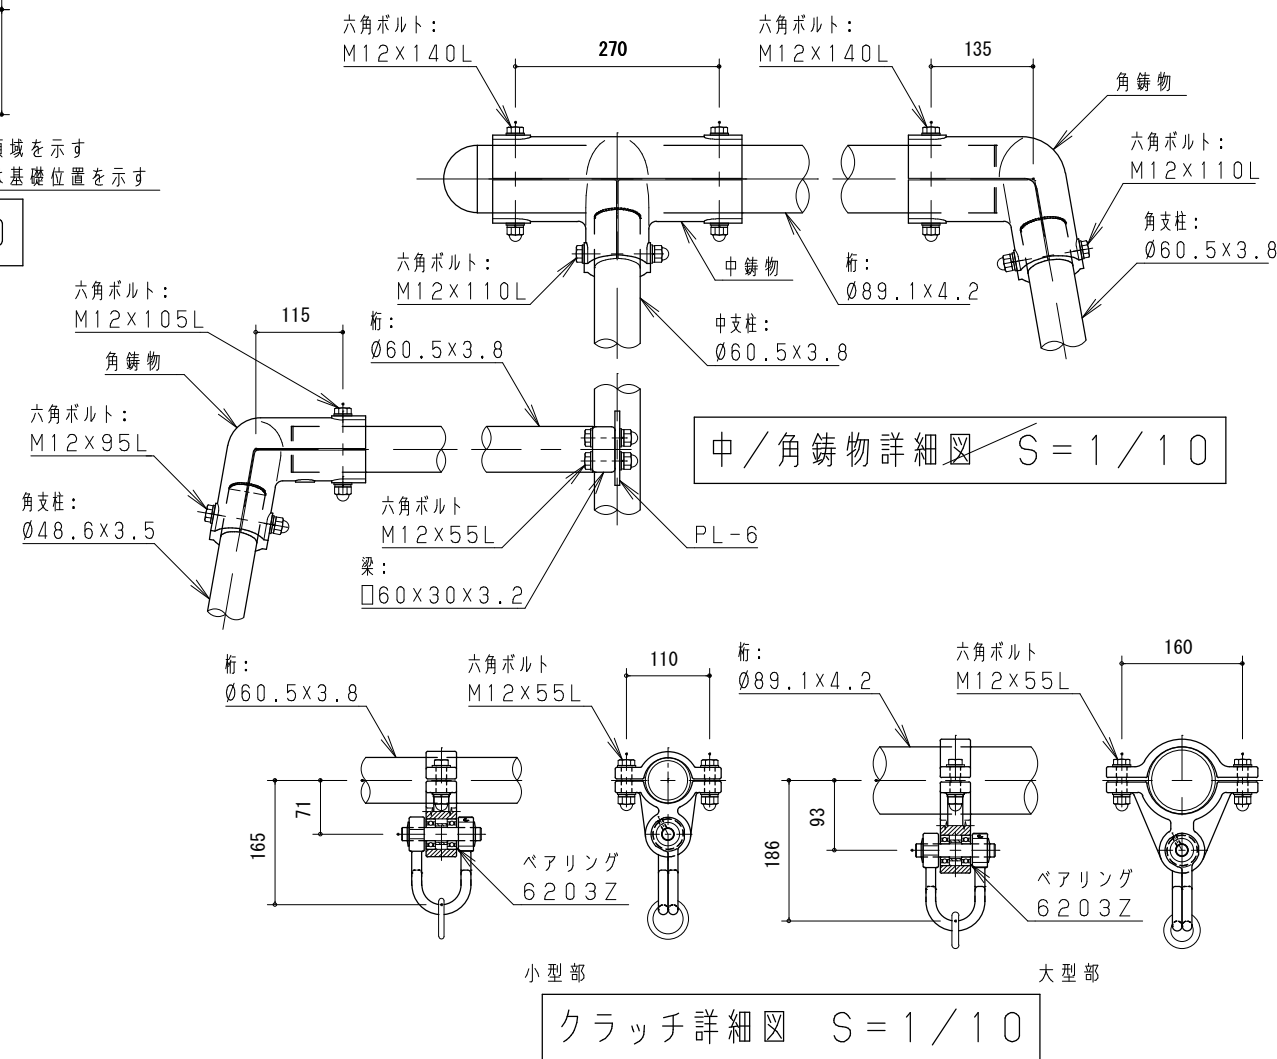
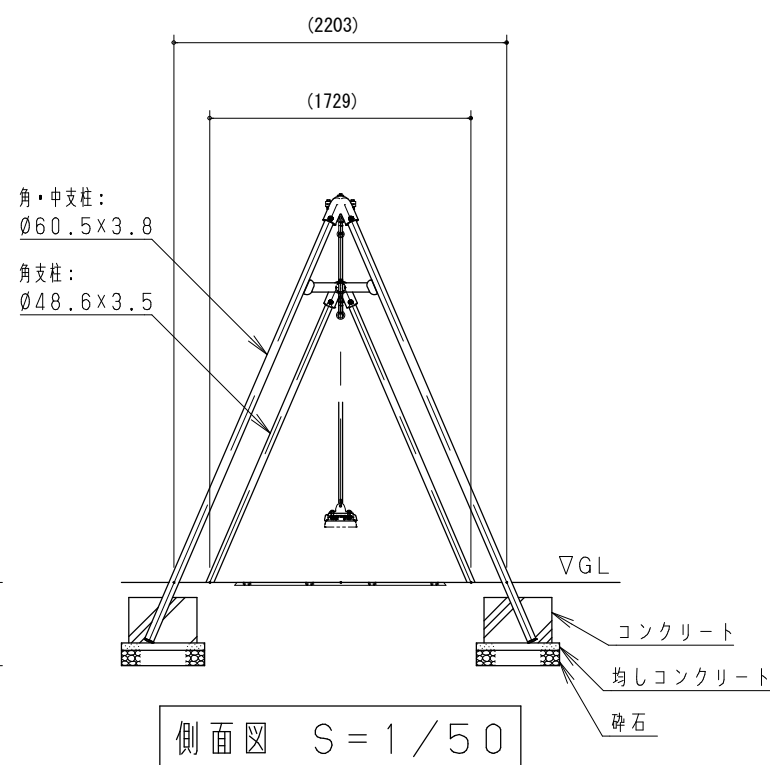
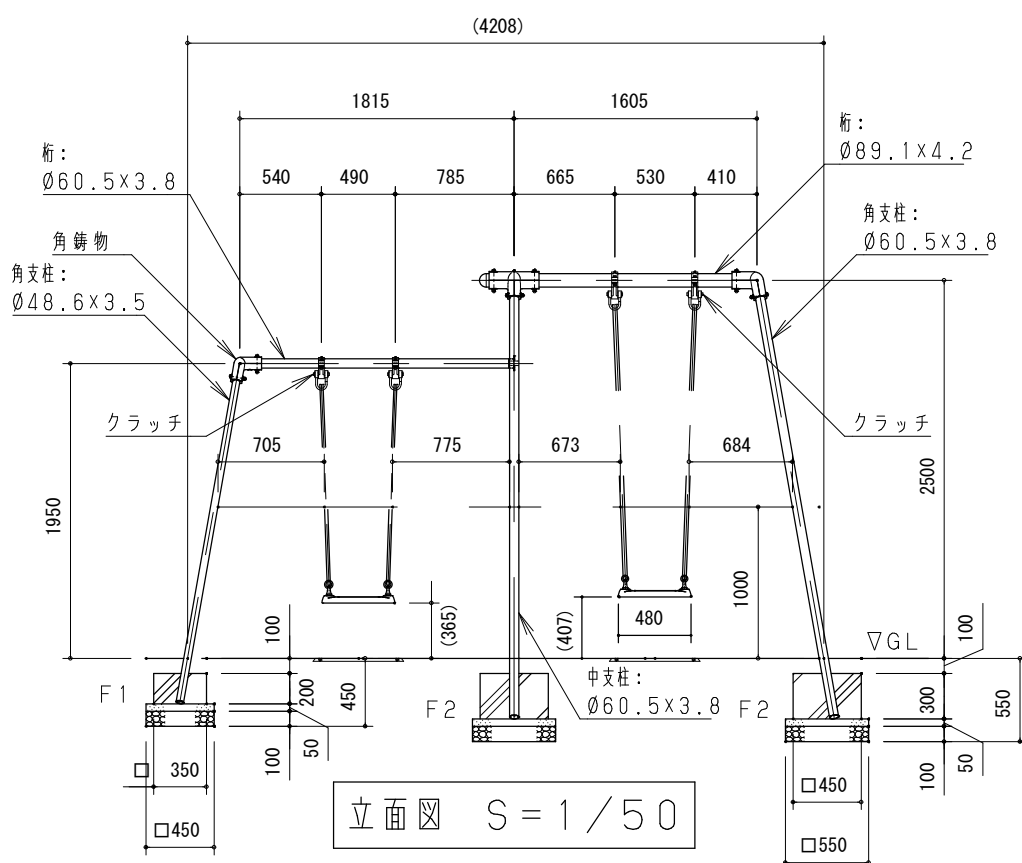
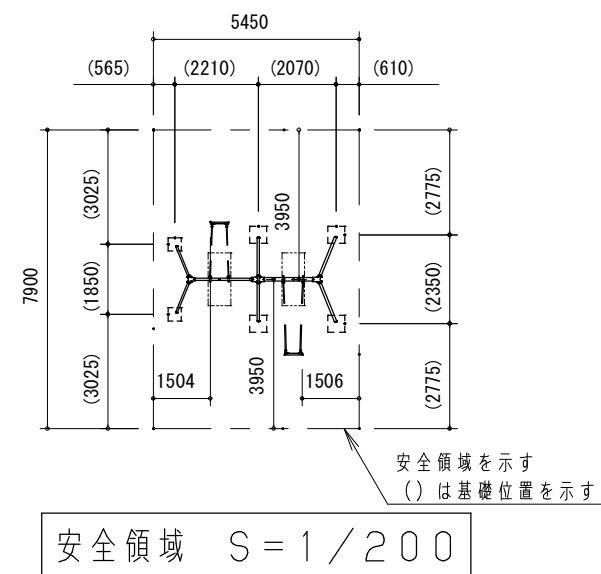


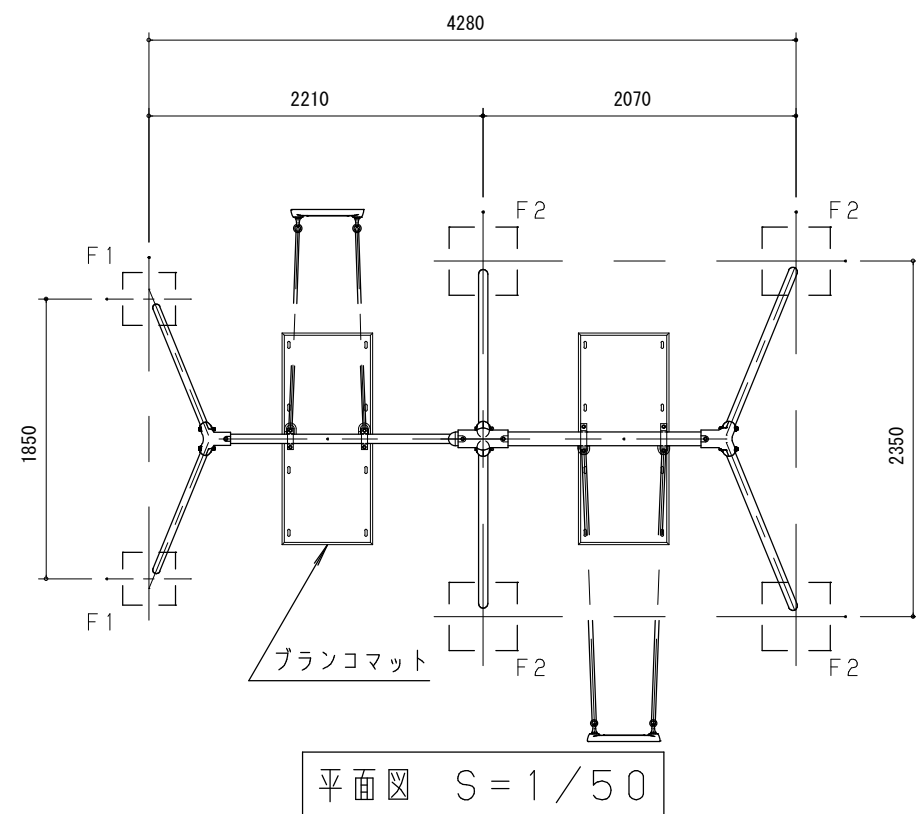

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、アクリル樹脂塗料焼付け塗装（ライトブルー／イエロー）仕上げとする。
 鋳物は、ダクタイル鋳鉄（FCD450）とし、電気亜鉛メッキ処理の上、アクリル樹脂塗料焼付け塗装（イエロー）仕上げとする。

座板は、低発泡軟質ウレタンゴムラッピングとする。

座板は、低発泡軟質ウレタンゴムラッピングとする。
本製品の利用対象年齢は、3～6才、6～12才とする。

本製品の利用対象年齢は、3～6才、6～12才とする。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S:2024適合製品とする。

本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。

本製品は、ISO9001認証取得企業品とする。

安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。